


# Panikschloss B-2166

für einflügelige Türen

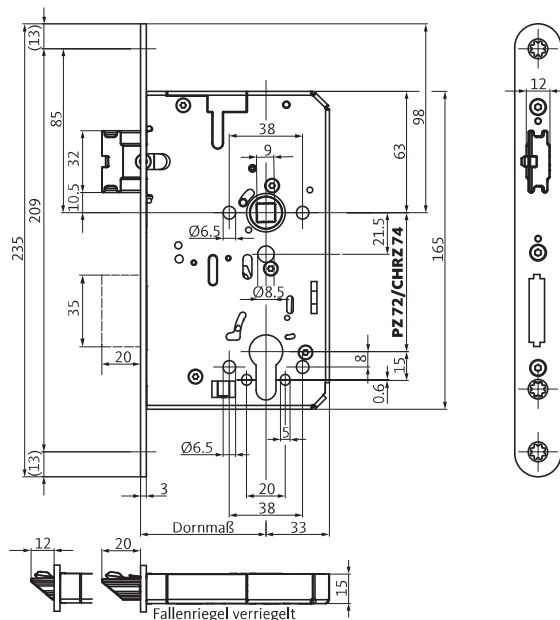

## Funktionsbeschreibung

### Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

## Produktbeschreibung

### Panikschloss B-2166

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Riegel 1-tourig 20mm
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

### Klassifizierungsschlüssel


#### EN 179

3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### EN 1125

3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---

### Varianten



### Normen



### Panikschloss B-2166 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21660-00-L-8	B-21660-00-R-8	B-21660-08-L-8
	60	abgerundet	B-21660-01-L-8	B-21660-01-R-8	B-21660-09-L-8
	65	abgerundet	B-21660-02-L-8	B-21660-02-R-8	B-21660-10-L-8
	80	abgerundet	B-21660-03-L-8	B-21660-03-R-8	B-21660-11-L-8

### Panikschloss B-2166 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21660-04-L-8	B-21660-04-R-8	B-21660-12-L-8
	60	abgerundet	B-21660-05-L-8	B-21660-05-R-8	B-21660-13-L-8
	65	abgerundet	B-21660-06-L-8	B-21660-06-R-8	B-21660-14-L-8
	80	abgerundet	B-21660-07-L-8	B-21660-07-R-8	B-21660-15-L-8

### Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
-	Austauschstulp	-	-	-	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	