

G- CO- CS Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite, Bandabstand bis 2.500 mm, mit mechanischer Schließfolgeregulung, Rauchschalter und elektromechanischer Feststellung

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, Bandgegenseite

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung für 2-flügelige Türen, Zulassung Z-6.5-2166
- DIBt Allgemeine Bauartgenehmigung Z-6.500-2364 als Feststallanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen
- Mechanische Schließfolgeregulung in der durchgehenden Gleitschiene
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Integriertes 230 V Netzteil
- Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- Bequemes Öffnen der Tür durch stark abfallendes Öffnungsmoment des Türschließers
- Für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1430 mm - 2500 mm

Vorteile auf einen Blick

- Schließfolgeregulung nach dem Klemmkeil-System
- Normalmontage auf der Bandgegenseite, DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip
- Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
- Integriertes potentialfreies Alarmrelais
- Ansteuerung durch BMA möglich
- Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter
- Elektromechanische Feststellung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-110°
- Leitungszuführung 230 V AC in Unter- und Aufputz möglich
- Für Türen mit Voll-Panikfunktion in Verbindung mit der Mitnehmerklappe A102
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich, Mindestbreite des Standflügels = 400 mm
- Türöffnungswinkel ca. 120°, maximalen Öffnungswinkel begrenzen
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage


Hinweis

- Gleitschiene G-CO-CS
- Daten für Türschließer siehe DC700

[Einbaudetails anzeigen](#)

Vorteile im Überblick

| Kundensegment | Vorteil |
|---------------|---|
| Planer | großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren (mit Erteilung der DIBt-Zulassung) Modernes Design Kompakte Bauform Feststellpunkt überfahrbar Mechanische Schließfolgeregulung für höchste Funktionssicherheit Harmonisches Erscheinungsbild durch voll in die Gleitschiene integrierten Rauchschalter |
| Verarbeiter | Einfache, schnelle Montage und Justierung Symmetrisches Bohrbild DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandgegenseite Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregulung |
| Handel | Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm |
| Anwender | Automatische Alarmrückstellung Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung Handauslösekraft optimal an Türsituation und Einsatzbereich anpassbar Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür |

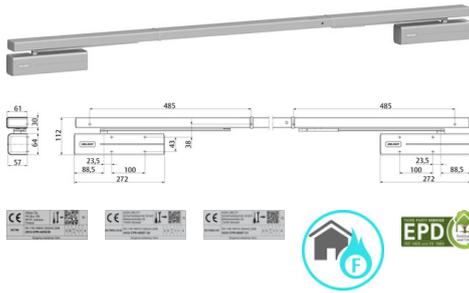

G- CO- CS Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite, Bandabstand bis 2.500 mm, mit mechanischer Schließfolgeregulung, Rauchschalter und elektromechanischer Feststellung

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Stromaufnahme | 2 x ca. 75 mA |
| Erforderliche Stromversorgung | 230 V Netzspannung |
| Einschaltdauer | 100% |
| Für Feuerschutztüren geeignet | Ja |
| Schutzart | IP 20 |
| Max. Türöffnungswinkel | ca. 120° |
| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Feststellanlage | Z-6.500-2364 |
| Geprüft nach | DIN EN 1155/1158 |
| CE-Zeichen für Bauprodukte | Ja |
| Länge | Je nach Bandabstand |
| Höhe | 30 mm |
| Tiefe | 61 mm |
| Gewicht | 5,0 kg |

Bestellbare Varianten

| Bestellnummer | Beschreibung |
|-----------------|--|
| DCG-22-32NDEV1- | Mit Schließfolgeregulung, Bandgegenseite, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500mm, Silber EV1 |
| DCG-22-32ND9016 | Mit Schließfolgeregulung, Bandgegenseite, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500mm, Weiß ähnlich RAL9016 |
| DCG-22-32ND35-- | Mit Schließfolgeregulung, Bandgegenseite, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500mm, Edelstahl-Design |
| DCG-22-32NDXXXX | Mit Schließfolgeregulung, Bandgegenseite, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500mm, Sonderfarbe |

Passendes Zubehör

| Bestellnummer | Produkt |
|------------------|---|
| DC700-----DEV1- | DC700 DC700EN Größe 3-6, silber EV1 |
| DC700-----D9016 | DC700 DC700EN Größe 3-6, Weiß ähnlich RAL9016 |
| DC700-----D35-- | DC700 DC700EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design |
| DC700-----DXXXX | DC700 DC700EN Größe 3-6, Sonderfarbe |
| DCA120-----40 | Montageplatte A120Für Türschließer-Modell DC200/DC300/DC500/DC700, verzinkt |
| DCA102-----EV1- | Mitnehmerklappe A102Für zweiflügelige Türen |
| DCA188----- | Öffnungsdämpfer A188Für Gleitschiene G-E / G-S / G-S-M / G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S-M / G-CO-S / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS / DC700G-CO-FT |
| 1316-10-----00 | Unterbrechertaster Jung 533 U 1316-10Mit rotem Betätigungsfeld; Beschriftung "Tür schließen"; Aufputz |
| 1317-10-----00 | Unterbrechertaster Jung 533 U 1317-10Mit rotem Betätigungsfeld; Beschriftung "Tür schließen"; Unterputz |
| DCRZ101-----9010 | Rauchschalter RZ101ORS 142 mit Sockel; weiß, ähnlich RAL9010 |
| DCRZ101AT--9010 | Rauchschalter RZ101ATORS 142 AT; weiß, ähnlich RAL9010 |
| DCA179-----EV1- | Montageplatte A179Für Gleitschiene G-CO-CS, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 |
| DCA179-----9016 | Montageplatte A179Für Gleitschiene G-CO-CS, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 |
| DCA179-----XXXX | Montageplatte A179Für Gleitschiene G-CO-CS, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe |
| DCA105-----35-- | DCA105 A105Verdeckt liegende Mitnehmerklappe A105 |
| DCA175----- | Prüfbuch A175Für Feststellanlagen |