

G- CO- E Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm (3.200 mm) mit mechanischer Schließfolgeregung und elektromechanischer Feststellung

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregung

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregung für 2-flügelige Türen
- Geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6
- Mechanische Schließfolgeregung in der durchgehenden Gleitschiene
- Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
- Feststellpunkt überfahrbar
- Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- Barrierefrei gemäß DIN18040 für Türbreiten bis max. 1.250 mm
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN SPEC 1104 / CEN15894
- Für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 mm - 2500 mm (3200 mm)
- DIBT-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen

Vorteile auf einen Blick

- Schließfolgeregung nach dem Klemmkeil-System
- Elektromechanische Feststellung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- Überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
- Leitungszuführung 24 V DC in Unter- und Aufputz möglich
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für Normalmontage auf der Bandseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage


Hinweis

- Gleitschiene G-CO-E
- Daten für Türschließer siehe DC700

[Einbaudetails anzeigen](#)

Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform Feststellpunkt überfahrbar Mechanische Schließfolgeregung für höchste Funktionssicherheit
Verarbeiter	Ein Bohrbild Einfache, schnelle Montage und Justierung DIN links und DIN rechts für die Normalmontage an der Bandseite geeignet Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregung
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	Handauslösekraft optimal an Türsituation und Einsatzbereich anpassbar Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür

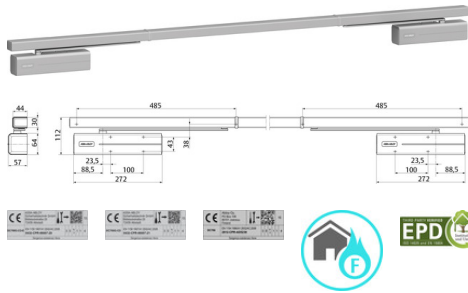

G- CO- E Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm (3.200 mm) mit mechanischer Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung

Technische Daten

Stromaufnahme	2 x ca. 75 mA
Erforderliche Stromversorgung	24 V DC
Einschaltdauer	100%
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Schutzart	IP43
Geprüft nach	DIN EN 1155/1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	Je nach Bandabstand
Höhe	30 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	4,5 kg

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
DCG-21-22NDEV1-	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Silber EV1
DCG-21-22ND9016	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-21-22ND35--	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design
DCG-21-22NDXXXX	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe
DCG-23-22NDEV1-	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Silber EV1
DCG-23-22ND9016	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3.200 mm, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-23-22ND35--	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design
DCG-23-22NDXXXX	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe
DCG-21-21NDEV1-	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Silber EV1
DCG-21-21ND9016	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-21-21ND35--	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design
DCG-21-21NDXXXX	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe
DCG-23-21NDEV1-	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Silber EV1
DCG-23-21ND9016	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-23-21ND35--	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design
DCG-23-21NDXXXX	Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
DC700-----DEV1-	DC700 DC700EN Größe 3-6, silber EV1EN Größe 3-6, Silber EV1
DC700-----D9016	DC700 DC700EN Größe 3-6, Weiß ähnlich RAL9016
DC700-----D35--	DC700 DC700EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design
DC700-----DXXXX	DC700 DC700EN Größe 3-6, Sonderfarbe
DC710-----DEV1-	DC700DA DC700DAMit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, Silber EV1
DC710-----D9016	DC700DA DC700DAMit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016

G- CO- E Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm (3.200 mm) mit mechanischer Schließfolgeregung und elektromechanischer Feststellung

DC710----D35--	DC700DA DC700DAMit Schließverzögerung, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design
DC710----DXXXX	DC700DA DC700DAMit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, Sonderfarbe
DCA120-----40	Montageplatte A120Für Türschließer-Modell DC200/DC300/DC500/DC700, verzinkt
DCA160----EV1-	Montageplatte A160Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1
DCA160----9016	Montageplatte A160Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016
DCA160----XXXX	Montageplatte A160Für Gleitschienen G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe
DCA188-----	Öffnungsdämpfer A188Für Gleitschiene G-E / G-S / G-S-M/ G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S-M / G-CO-S / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS / DC700G-CO-FT
DCRZ100---DEV1-	Rauchschtzentrale RZ100Silber EV1
DCRZ100---D9016	Rauchschtzentrale RZ100Weiß ähnlich RAL9016
DCRZ100---D35--	Rauchschtzentrale RZ100Edelstahl-Design
DCRZ100---DXXXX	Rauchschtzentrale RZ100Sonderfarbe
DCRZ101----9010	Rauchschtalter RZ101ORS 142 mit Sockel; weiß, ähnlich RAL9010
DCRZ101AT--9010	Rauchschtalter RZ101ATORS 142 AT; weiß, ähnlich RAL9010
1317-10-----00	Unterbrechertaster Jung 533 U 1317-10Mit rotem Betätigungsfeld; Beschriftung "Tür schließen"; Unterputz
DCA175-----	Prüfbuch A175Für Feststellanlagen