

Checkliste im Falle einer Nachrüstung. Was muß man beachten?


**Achtung, kein
Bestellformular!**

Damit MEDIATOR perfekt funktioniert: Bestandsaufnahme an der Haustür.

MEDIATOR® ist genial und deshalb auch einfach. Einfach im alltäglichen Gebrauch und ebenso einfach zu installieren. Damit die Schlosslösung jedoch auch perfekt funktioniert, müssen vor der Bestellung einige Punkte beachtet werden. Dies betrifft die vorhandene Haustür mit Schloss und Türöffner. Und damit auch die Auswahl der benötigten MEDIATOR® Komponenten.

Die nachfolgende Checkliste für die Türsituation gibt Ihnen Sicherheit.

- 1 DIN-Richtung** DIN links DIN rechts
- 2 Dornmaß**
 Rohrrahmenausführung 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm
 Vollblattausführung 55 mm 60 mm 65 mm _____ mm
- 3 Stulp**
 Breite _____ mm
 Dicke _____ mm
 Nacharbeit für Schlossöffnung möglich Ja Nein
 (Bei Mehrfachverriegelung nur 6,5 mm möglich, U-Stulp)
- 4 Falzluft**
 Abstand Zarge/Türblatt _____ mm
 Bitte beachten Sie hierzu S. 14
- 5 Stulp-Schließblech**
 Abstand Stulp-Schließblech _____ mm
- 6 Entfernung** Euro-Profilzylinder
 Rohrrahmenausführung 92 mm
 Vollblattausführung 72 mm
- 7 Nuss** 8 mm 9 mm 10 mm
- 8 Schließblech**
 Breite _____ mm
 Dicke _____ mm
 Nachbearbeitung erforderlich Ja Nein
- 9 Winkelschließblech** Ja Nein
- 10 Beschlag**
 Kompatibel mit Schlossbaureihe 609 Ja Nein
- 11 Elektrotüröffner**
 Vorhanden Ja Nein
 Modell _____
 Mind. vier Anschlussdrähte Ja Nein
 Installation zusätzlicher Leitungen möglich Ja Nein
 Leitungsführung bis Unterverteilung Ja Nein
 Leitungsführung bis Verteilerdose Ja Nein
 Platz für Netzteil in Verteilerdose Ja Nein
 Andere Installation Netzteil möglich Ja Nein

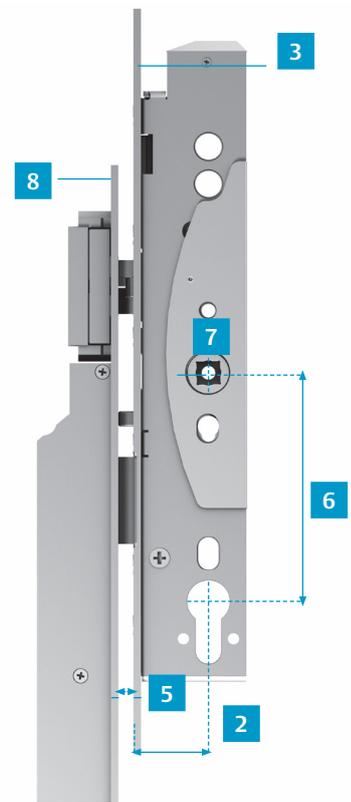

Bitte beachten Sie:

- Bei abweichendem Dornmaß/abweichender Entfernung sind Nacharbeiten am Türblatt vorzunehmen.
- An der Zarge ist eine Aussparung für die Motor-einheit vorzusehen.
- Justiermöglichkeit FaFix® Schließblech/Schlossfalle ist gegeben.
- Erforderlicher Abstand Stulp-Schließblech nach Einbau: 2 - 4 mm
- Eine Spannungsversorgung ist einzuplanen.
- Vier Anschlussdrähte sind nötig:
 - Zwei Adern zur Spannungsversorgung (s. Tabelle)
 - Zwei Adern zur Ansteuerung
- Bei vorhandenen Anschlussdrähten den Leitungs-querschnitt, den Durchmesser und die Länge prüfen und mit nachfolgender Tabelle vergleichen. Ein zu geringer Querschnitt führt zu einer unzureichenden Stromversorgung des MEDIATOR®-Türöffners und somit zur Fehlfunktion.

Leitungslänge	Querschnitt	Durchmesser
bis 10 m	0,28 mm ²	0,60 mm
bis 20 m	0,50 mm ²	0,80 mm
bis 30 m	0,75 mm ²	-
bis 40 m	1,00 mm ²	-