


G- CO- S Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm (3.200 mm) mit mechanischer Schließfolgeregung, Rauchschalter und elektromechanischer Feststellung

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregung

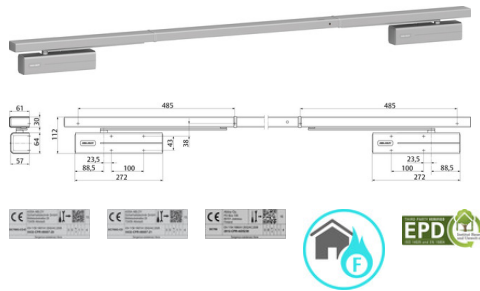

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregung für 2-flügelige Türen, DIBT Bauartgenehmigung als Feststellanlage Z-6.500-2364
- Geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6
- Mechanische Schließfolgeregung in der durchgehenden Gleitschiene
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Integriertes 230 V Netzteil
- Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- Barrierefrei gemäß DIN18040 für Türbreiten bis max. 1.250 mm
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN SPEC 1104 / CEN15894
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1400 – 2500 mm (3200 mm)

Vorteile auf einen Blick

- Schließfolgeregung nach dem Klemmkeil-System
- Optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip
- Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
- Integriertes potentialfreies Alarmrelais
- Ansteuerung durch BMA möglich
- Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter
- Elektromechanische Feststellung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- Überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
- Leitungszuführung 230 V AC in Unter- und Aufputz möglich
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für Normalmontage auf der Bandseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

Hinweis

- Gleitschiene G-CO-S
- Daten für Türschließer siehe DC700

[Einbaudetails anzeigen](#)

Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform Feststellpunkt überfahrbar Mechanische Schließfolgeregung für höchste Funktionssicherheit Harmonisches Erscheinungsbild durch voll in die Gleitschiene integrierten Rauchschalter
Verarbeiter	Ein Bohrbild Einfache, schnelle Montage und Justierung DIN links und DIN rechts für die Normalmontage an der Bandseite geeignet Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregung
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	Automatische Alarmrückstellung Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung Hoher Begehrkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür

Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm (3.200 mm) mit mechanischer Schließfolgeregelung, Rauchschalter und elektromechanischer Feststellung

Technische Daten

Stromaufnahme	2 x ca. 75 mA
Erforderliche Stromversorgung	230 V Netzspannung
Einschaltdauer	100%
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Schutzart	IP 20
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Feststellanlage	Z-6.500-2364
Geprüft nach	DIN EN 1155/1158
Länge	Je nach Bandabstand
Höhe	30 mm
Tiefe	61 mm
Gewicht	5,0 kg

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
DCG-21-32NDEV1-	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Silber EV1
DCG-21-32ND9016	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-21-32ND35--	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design
DCG-21-32NDXXXX	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe
DCG-23-32NDEV1-	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Silber EV1
DCG-23-32ND9016	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-23-32ND35--	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design
DCG-23-32NDXXXX	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe
DCG-21-31NDEV1-	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Silber EV1
DCG-21-31ND9016	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-21-31ND35--	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design
DCG-21-31NDXXXX	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe
DCG-23-31NDEV1-	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Silber EV1
DCG-23-31ND9016	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-23-31ND35--	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design
DCG-23-31NDXXXX	Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
DC700-----DEV1-	DC700 DC700EN Größe 3-6, silber EV1EN Größe 3-6, Silber EV1
DC700-----D9016	DC700 DC700EN Größe 3-6, Weiß ähnlich RAL9016
DC700-----D35--	DC700 DC700EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design
DC700-----DXXXX	DC700 DC700EN Größe 3-6, Sonderfarbe
DC710-----DEV1-	DC700DA DC700DAMit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, Silber EV1
DC710-----D9016	DC700DA DC700DAMit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016

G- CO- S Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm (3.200 mm) mit mechanischer Schließfolgeregulung, Rauchschalter und elektromechanischer Feststellung

DC710-----D35--	DC700DA DC700DAMit Schließverzögerung, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design
DC710-----DXXXX	DC700DA DC700DAMit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, Sonderfarbe
DCA120-----40	Montageplatte A120Für Türschließer-Modell DC200/DC300/DC500/DC700, verzinkt
DCA159-----EV1-	Montageplatte A159Für Gleitschiene G-CO-(FM)S, G-CO-S-M, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1
DCA159-----9016	Montageplatte A159Für Gleitschiene G-CO-(FM)S, G-CO-S-M, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016
DCA159-----XXXX	Montageplatte A159Für Gleitschiene G-CO-(FM)S, G-CO-S-M, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe*
DCA188-----	Öffnungsdämpfer A188Für Gleitschiene G-E / G-S / G-S-M/ G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S-M / G-CO-S / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS / DC700G-CO-FT
1316-10-----00	Unterbrechertaster Jung 533 U 1316-10Mit rotem Betätigungsfeld; Beschriftung "Tür schließen"; Aufputz
1317-10-----00	Unterbrechertaster Jung 533 U 1317-10Mit rotem Betätigungsfeld; Beschriftung "Tür schließen"; Unterputz
DCRZ101----9010	Rauchschalter RZ101ORS 142 mit Sockel; weiß, ähnlich RAL9010
DCRZ101AT--9010	Rauchschalter RZ101ATORS 142 AT; weiß, ähnlich RAL9010
DCA175-----	Prüfbuch A175Für Feststellanlagen