


# Produktdatenblatt

# ISM-Gleitschiene

# Boxer

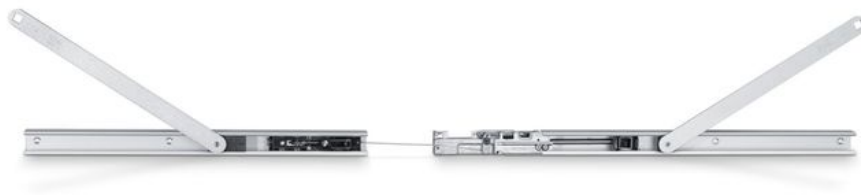

Mit Schließfolgeregelung und Hebel

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Integrierte Montage
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Für Standflügel ab 540 mm
- Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 540 mm

## PRODUKTMERKMALE

- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug
- Flexible Verlegung der Bowdenzug-Auslösemechanik in der Zarge, z.B. bei Standflügelverriegelungen
- Mit verschraubtem Gleitstein
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	ISM-Gleitschiene Boxer
Minimaler Bandabstand	1300 mm
Minimale Standflügelbreite	540 mm
Normkonformität	EN 1158
Breite	31 mm
Höhe	30 mm
Feststellung	Optional
Rauchscharter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
ISM-Gleitschiene Boxer	mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	114141	silberfarbig

## ZUBEHÖR

### FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311