

Baseline Produktlinie

CombiProtect Jeweller

Kabelloser Bewegungs- und Glasbruchmelder.




2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017




Bewegungserkennung

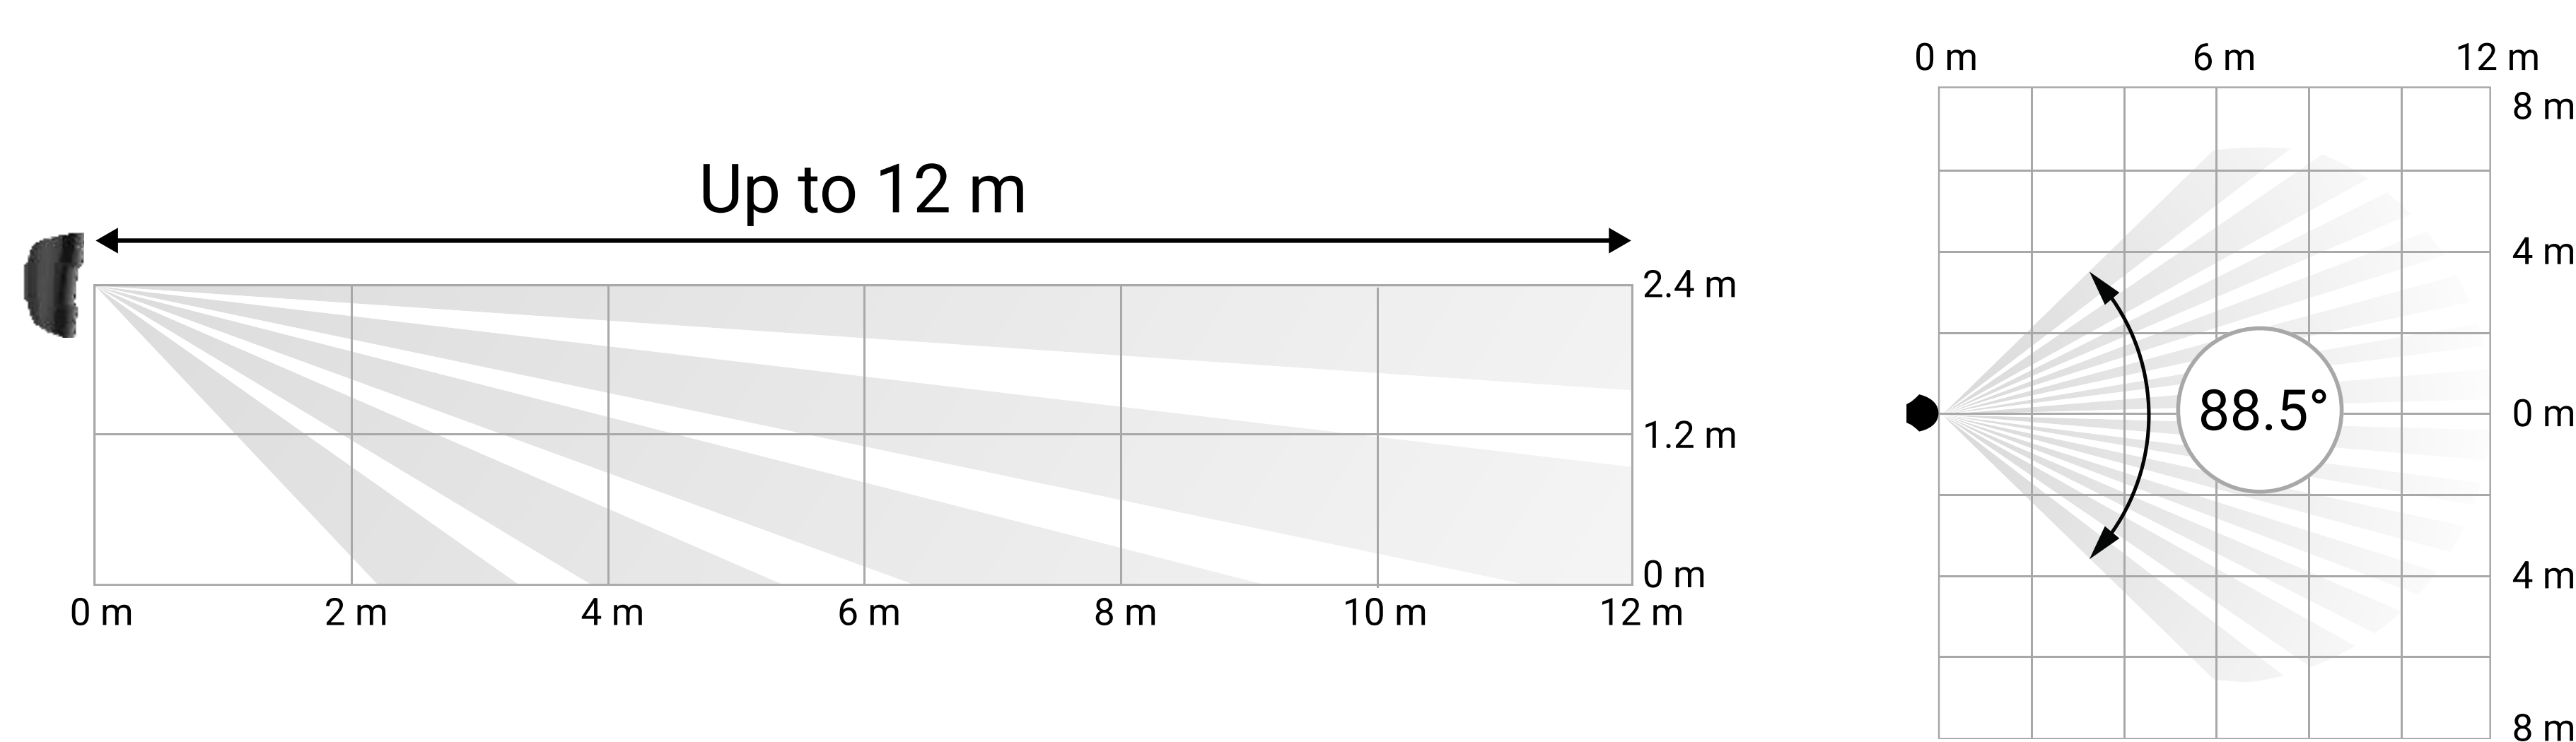

- SmartDetect Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen
- Temperaturkompensation
- Haustier-Immunität



Glasbrucherkennung

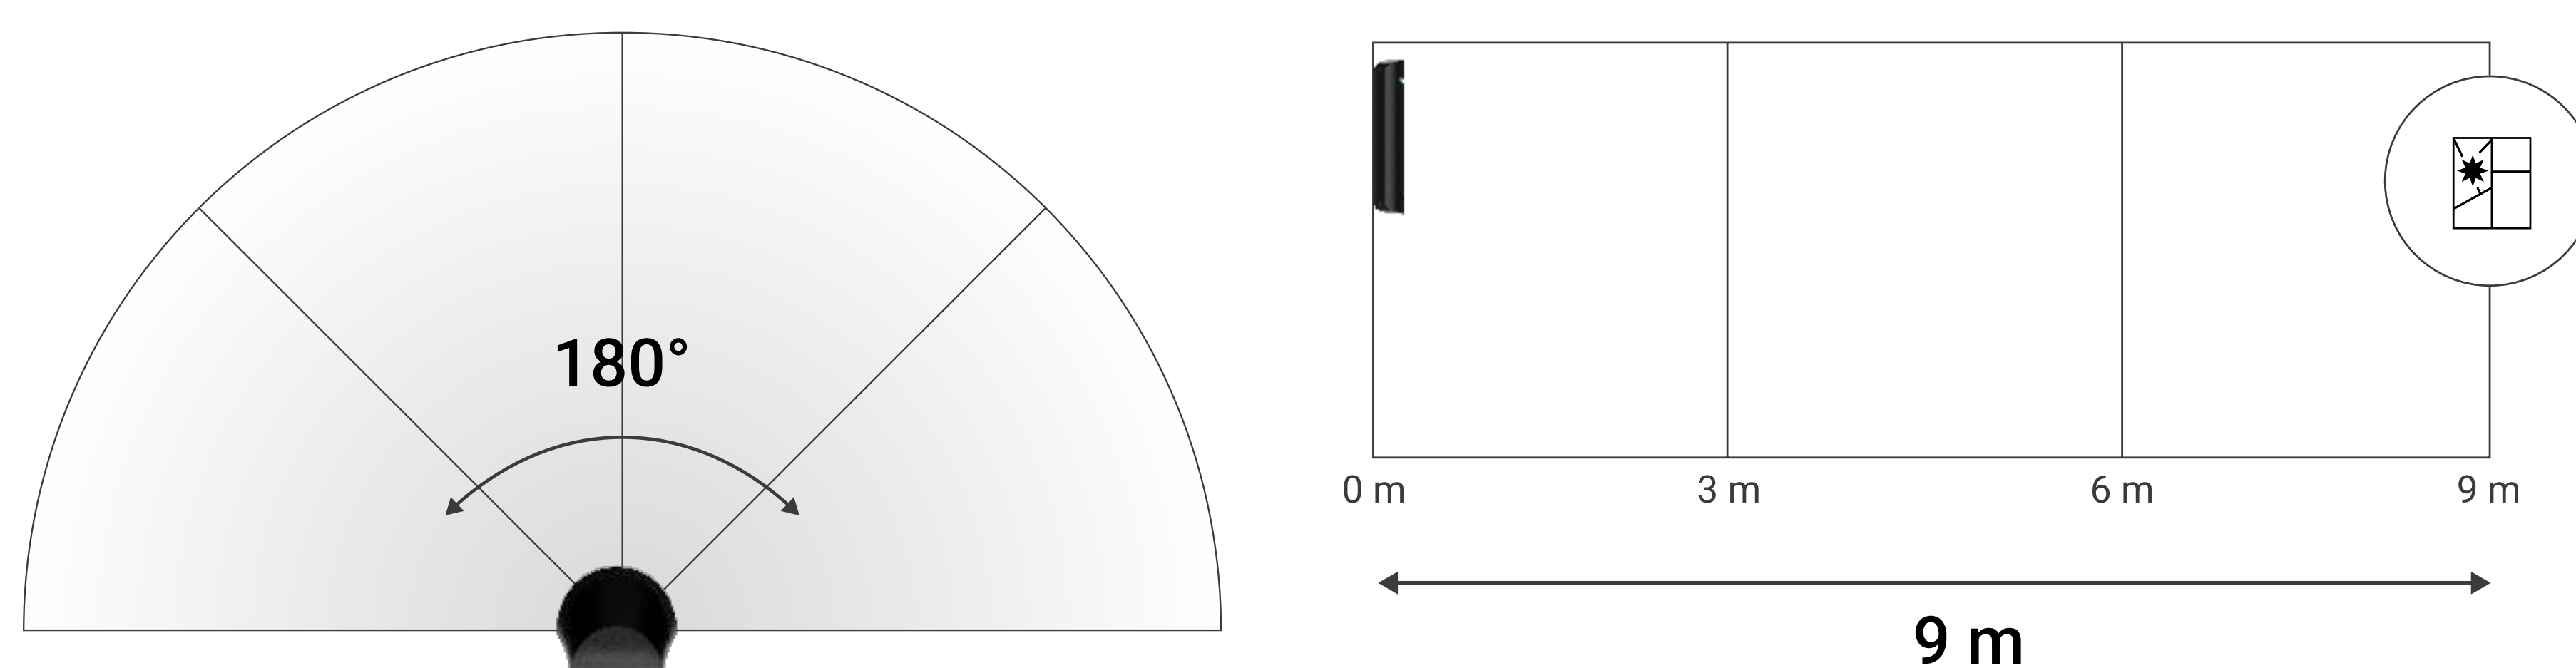


- DualTone Zwei-Faktor-Algorithmus zur Überprüfung von Glasbruch: mittels niedriger und hoher Frequenzen
- Filter gegen Falschalarme, die durch Hundegebell oder den Lärm vorbeifahrender LKWs verursacht werden




Jeweller kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 200 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zur Verhinderung von Signalfälschungen
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus




Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre Betrieb
- Vorinstallierte austauschbare Batterie
- Warnung bei niedrigem Batteriestand



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Reibungslose Installation und Wartung

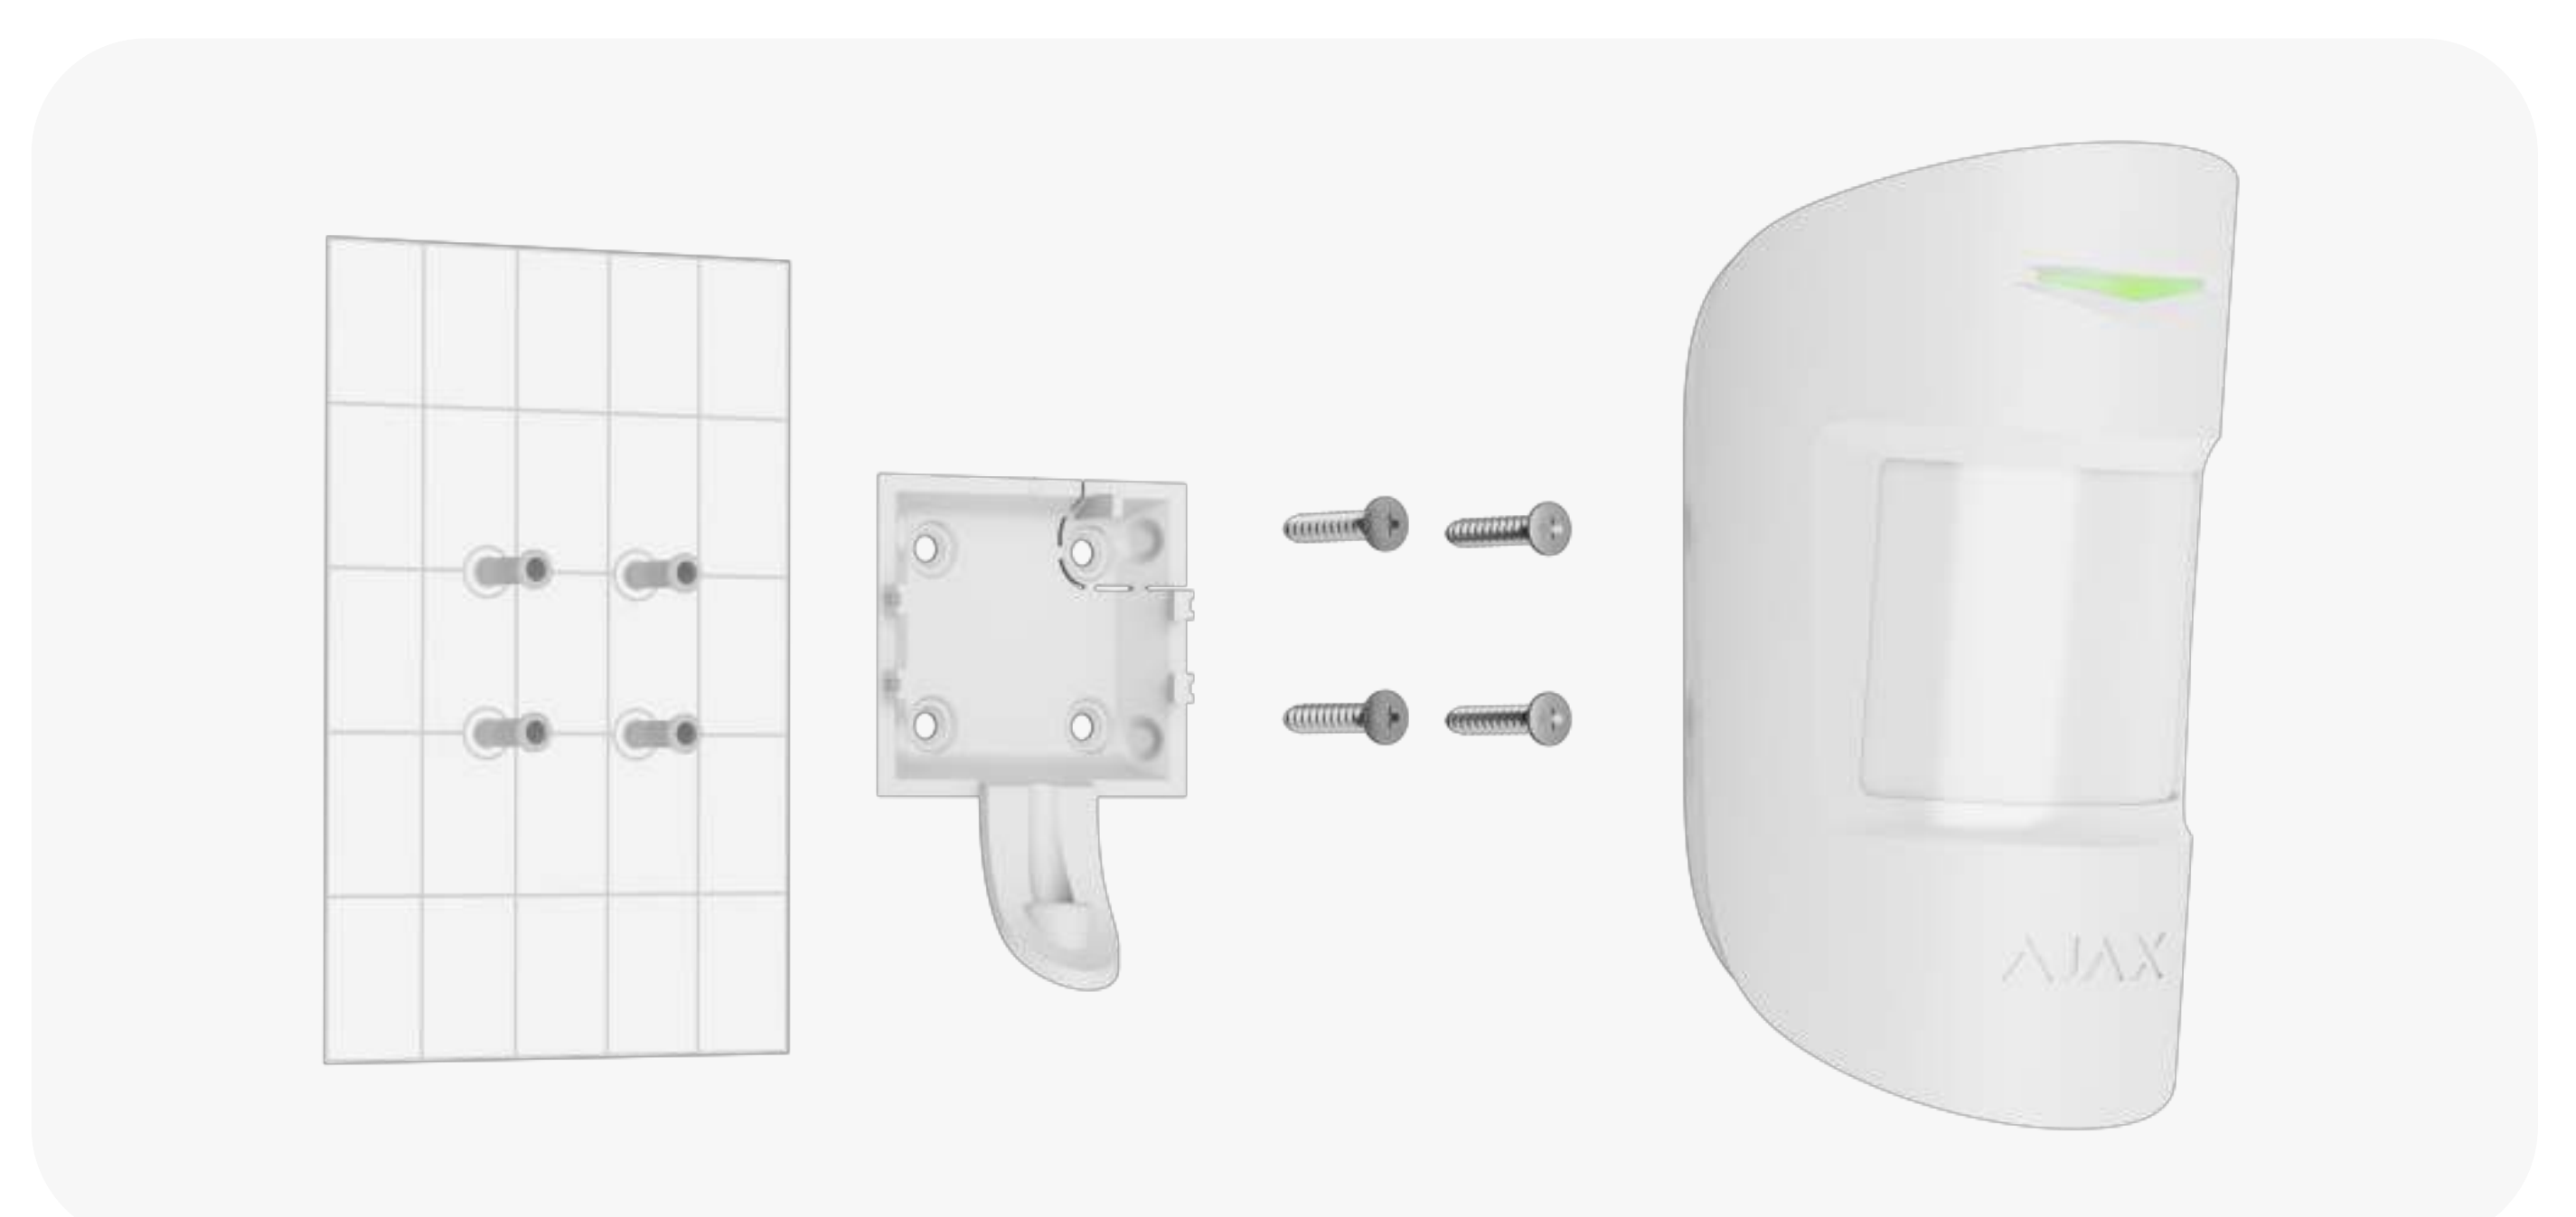

Einhaltung von Normen EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 Kompatibilität Hub-Zentralen Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Funk-Repeater ReX, ReX 2	Kommunikation mit Hub-Zentralen Jeweller Kommunikationstechnologie Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion. Jeweller Funkreichweite bis zu 1 200 m Bei freier Fläche.	Bewegungserkennung Sensorelement 1 × PIR-Sensor Erfassungsbereich bis zu 12 m Winkel der Bewegungserfassung horizontal: 88,5° Haustier-Immunität Gewicht: bis zu 20 kg Größe: bis zu 50 cm	Glasbrucherkennung Sensorelement 1 × Elektretmikrofon Erfassungsbereich bis zu 9 m Horizontaler Glasbruch-Erfassungswinkel 180°
Stromversorgung Batterie 1 × CR123A Vorinstalliert. Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre	Installation Betriebstemperaturbereich von –10 °C bis +40 °C Betriebsluftfeuchtigkeit bis 75 % Schutzart IP50	Gehäuse Farbe Weiß Schwarz Abmessungen 110 × 65 × 50 mm Gewicht 92 g	Lieferumfang CombiProtect Jeweller 1 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) SmartBracket-Montageplatte Montagesatz Schnellstartanleitung



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems