

G- CO Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm (3.200 mm), mit mech. Schließfolgeregulung

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung

Produktbeschreibung

- für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von bis zu 2800mm
- Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6
- Mechanische Schließfolgeregulung in der durchgehenden Gleitschiene
- Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)

Vorteile auf einen Blick

- Schließfolgeregulung nach dem Klemmkeil-System
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für Normalmontage auf der Bandseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

Hinweis

- Gleitschiene G-CO
- Daten für Türschließer siehe DC700


[Einbaudetails anzeigen](#)

Vorteile im Überblick

| Kundensegment | Vorteil |
|---------------|---|
| Planer | Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform Mechanische Schließfolgeregulung für höchste Funktionssicherheit |
| Verarbeiter | Ein Bohrbild Einfache, schnelle Montage und Justierung DIN links und DIN rechts für die Normalmontage an der Bandseite geeignet Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregulung |
| Handel | Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm |
| Anwender | Mechanische Schließfolgeregulung für höchste Funktionssicherheit Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Für Feuerschutztüren geeignet | Ja |
| Geprüft nach | DIN EN 1158 |
| CE-Zeichen für Bauprodukte | Ja |
| Länge | je nach Gesamttürbreite |
| Höhe | 30 mm |
| Tiefe | 44 mm |
| Gewicht | 4,0 kg |
| Tiefe | 40 mm |
| Farbe | Edelstahl-Design |

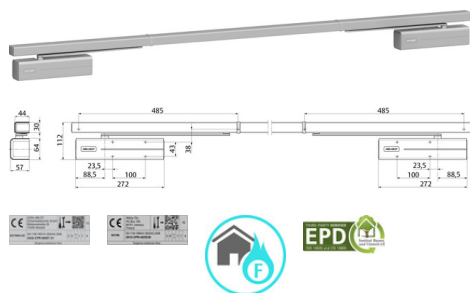

Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm (3.200 mm), mit mech. Schließfolgeregelung

Passendes Zubehör

| Bestellnummer | Produkt |
|----------------------|---|
| DCA158----- | Mechanische Feststellung A158Für Gleitschienen G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-CM |
| DCA160-----EV1- | Montageplatte A160Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 |
| DCA188----- | Öffnungsdämpfer A188Für Gleitschiene G-E / G-S / G-S-M / G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S-M / G-CO-S / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS / DC700G-CO-FT |
| Artikelnummer | DCG-23-10-D35-- |
| EAN | 4042203690622 |