

G- CO- CE Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite, Bandabstand bis 2.500 mm, mit mechanischer Schließfolgeregulung und elektromechanischer Feststellung

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, Bandgegenseite

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite
- Geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6
- Mechanische Schließfolgeregulung in der durchgehenden Gleitschiene
- Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80°-110°
- Feststellpunkt überfahrbar
- alle Bauteile in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- Bequemes Öffnen der Tür durch stark abfallendes Öffnungsmoment des Türschließers
- für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von bis zu 2800mm
- DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen

Vorteile auf einen Blick

- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Normalmontage auf der Bandgegenseite, DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80° - 110°
- Für Türen mit Voll-Panikfunktion in Verbindung mit der Mitnehmerklappe A102
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich, Mindestbreite des Standflügels = 400 mm
- Türöffnungswinkel ca. 120°, maximalen Öffnungswinkel begrenzen
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkungsbereich von Öffnungsämpfung und Endschlag justierbar
- Elektromechanische Feststellung
- Schließfolgeregulung nach dem Klemmkeil-System
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage


Hinweis

- Gleitschiene G-CO-CE
- Daten für Türschließer siehe DC700

[Einbaudetails anzeigen](#)

Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform Feststellpunkt überfahrbar Mechanische Schließfolgeregulung für höchste Funktionssicherheit
Verarbeiter	Einfache, schnelle Montage und Justierung Symmetrisches Bohrbild DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandgegenseite Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregulung
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	Handauslösekraft optimal an Türsituation und Einsatzbereich anpassbar Mechanische Schließfolgeregulung für höchste Funktionssicherheit Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür

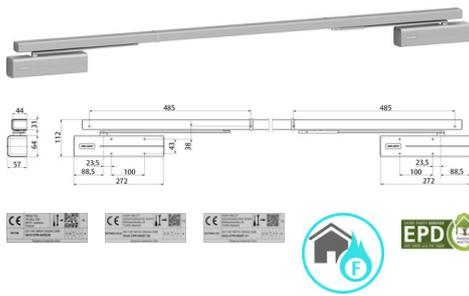

G- CO- CE Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite, Bandabstand bis 2.500 mm, mit mechanischer Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung

Technische Daten

Stromaufnahme	2 x ca. 75 mA
Erforderliche Stromversorgung	24 V DC
Einschaltdauer	100%
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Schutzart	IP 43
Max. Türöffnungswinkel	ca. 120°
Geprüft nach	DIN EN 1155/1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	Je nach Bandabstand
Höhe	30 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	4,5 kg

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
DCG-22-22NDEV1-	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1
DCG-22-22ND9016	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016
DCG-22-22ND35--	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design
DCG-22-22NDXXXX	Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
DC700----DEV1-	DC700 DC700EN Größe 3-6, silber EV1
DC700----D9016	DC700 DC700EN Größe 3-6, Weiß ähnlich RAL9016
DC700----D35--	DC700 DC700EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design
DC700----DXXXX	DC700 DC700EN Größe 3-6, Sonderfarbe
DCA120-----40	Montageplatte A120Für Türschließer-Modell DC200/DC300/DC500/DC700, verzinkt
DCA180----EV1-	Montageplatte A180Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1
DCA180----9016	Montageplatte A180Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016
DCA180----XXXX	Montageplatte A180Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türen bis zu einer Breite von 2500 mm, Sonderfarbe
DCA181----EV1-	Sturzfutterwinkel A181Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1
DCA181----9016	Sturzfutterwinkel A181Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016
DCA181----XXXX	Sturzfutterwinkel A181Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türen bis zu einer Breite von 2500 mm, Sonderfarbe
DCA188-----	Öffnungsdämpfer A188Für Gleitschiene G-E / G-S / G-S-M / G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S-M / G-CO-S / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS / DC700G-CO-FT
DCA102----EV1-	Mitnehmerklappe A102Für zweiflügelige Türen
DCRZ100---DEV1-	Rauchschtzentrale RZ100Silber EV1
DCRZ100---D9016	Rauchschtzentrale RZ100Weiß ähnlich RAL9016
DCRZ100---D35--	Rauchschtzentrale RZ100Edelstahl-Design
DCRZ100---DXXXX	Rauchschtzentrale RZ100Sonderfarbe
DCRZ101----9010	Rauchschtalter RZ101ORS 142 mit Sockel; weiß, ähnlich RAL9010
DCRZ101AT--9010	Rauchschtalter RZ101ATORS 142 AT; weiß, ähnlich RAL9010
1317-10-----00	Unterbrechertaster Jung 533 U 1317-10Mit rotem Betätigungsfeld; Beschriftung "Tür schließen"; Unterputz

Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite, Bandabstand bis 2.500 mm, mit mechanischer Schließfolgeregulierung und elektromechanischer Feststellung

DCA105-----35--

DCA105 A105Verdeckt liegende Mitnehmerklappe A105

DCA175-----

Prüfbuch A175Für Feststellanlagen