

# G880 verdeckt liegende Gleitschiene für Türschließer DC860

Für 1-flügelige Türen bis Größe EN 5 (1.250 mm), mit elektromechanischer Feststellung

Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung

## Produktbeschreibung

- Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung für einflügelige Türen
- Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1155, Größe 3-6
- Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
- Barrierefrei gemäß DIN18040 für Türbreiten bis max. 1.250 mm
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN SPEC 1104 / CEN15894
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite
- DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen

## Vorteile auf einen Blick

- Verdeckt liegende elektromechanische Feststellvorrichtung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Feststellwinkel stufenlos einstellbar zwischen ca. 80° und 120°
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Großer Anwendungsbereich
- Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
- Standardfarbe: Silber EV1
- Sonderfarben auf Anfrage

## Hinweis

- Verdeckt liegende Gleitschiene G880
- Daten für Türschließer siehe DC860


[Einbaudetails anzeigen](#)

## Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional
Verarbeiter	Einfache, schnelle Montage Mit wenigen Handgriffen einzustellen DIN links und DIN rechts verwendbar
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm Ein Modell für viele Anwendungen Abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf Durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

## Technische Daten

Stromaufnahme	60 mA
Erforderliche Stromversorgung	24 V DC
Einschaltdauer	100 % ED
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Geprüft nach	DIN EN 1155 / 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	493 mm
Höhe	30 mm
Tiefe	26 mm

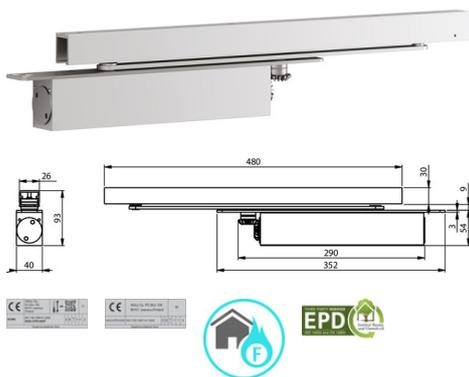

# G880 verdeckt liegende Gleitschiene für Türschließer DC860

Für 1-flügelige Türen bis Größe EN 5 (1.250 mm), mit elektromechanischer Feststellung

## Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
DCC880-----EV1-	Mit E-Feststellung Sonderfarbe*
DCC880-----XXXX	Mit E-Feststellung, Sonderfarbe

## Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
DCA101-----	Mitnehmerklappe A101
DCA102-----	Mitnehmerklappe A102
DCA114-----	Rastfeststelleinheit A114Für Gleitschiene G881
DCA191-----	Öffnungsdämpfer A191Für Gleitschiene G881
DCA162-----40	Montageplatte A162Für Türschließer-Modell DC840/DC860, verzinkt
DCA193-----	Dämmschichtbildner A193 A193Für DC860