

Panik Griffstange Modell 8000



ASSA ABLOY

Installations- und
Montageanleitung

1	Einführung	3
1.1	Allgemeine Beschreibung	3
	Spezifikationen	3
1.2	Der Lieferumfang	3
2	Montage und Installation	4
2.1	Montagehinweise	4
2.2	Montage	4
	Vorbereitung	4
	Montage-Maße	5
	Bohren	5
	Schlossmontage	5
	Drehwinkel einstellen (Abb. 4)	6
	Vormontage (Abb.5)	7
	Montage Schwenkarm Schlosseite Abb. 8 – A	7
	Griffstange einbauen	8
	Montage Schwenkarm Bandseite	9
	Funktionstest	9
	Gehäuse aufstecken	9



1 Einführung

1.1 Allgemeine Beschreibung

Die Panik-Griffstange Modell 8000 ist ein Betätigungs und Entriegelungselement für den effeff Paniktürverschluss nach DIN EN 1125.

Der Panik-Türverschluss besteht aus:

- Panik-Griffstange Modell 8000
- Außenbeschlag (z. B. Außendrücker 809ZB01)
- Zum System zugelassenes Schloss, siehe Prüfzertifikat 120001639.20

Hinweis



Montage nur in Verbindung mit den zugelassenen Sicherheitsschlössern Modelle: siehe Prüfzertifikat 120001639.20

Hinweis



Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produktes sind für die Übereinstimmung mit DIN EN 1125 wesentlich. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Änderungen, sind keine weiteren Änderungen jeder Art zulässig.

Spezifikationen

Nach DIN EN 1125: 2002-06

- Typ A
- Kategorie 1
- Für einflügelige Drehflügeltüren
- Prüfzertifikat 120001639.20

1.2 Der Lieferumfang

Die Panik-Griffstange besteht aus folgenden Komponenten (Abb. 1):

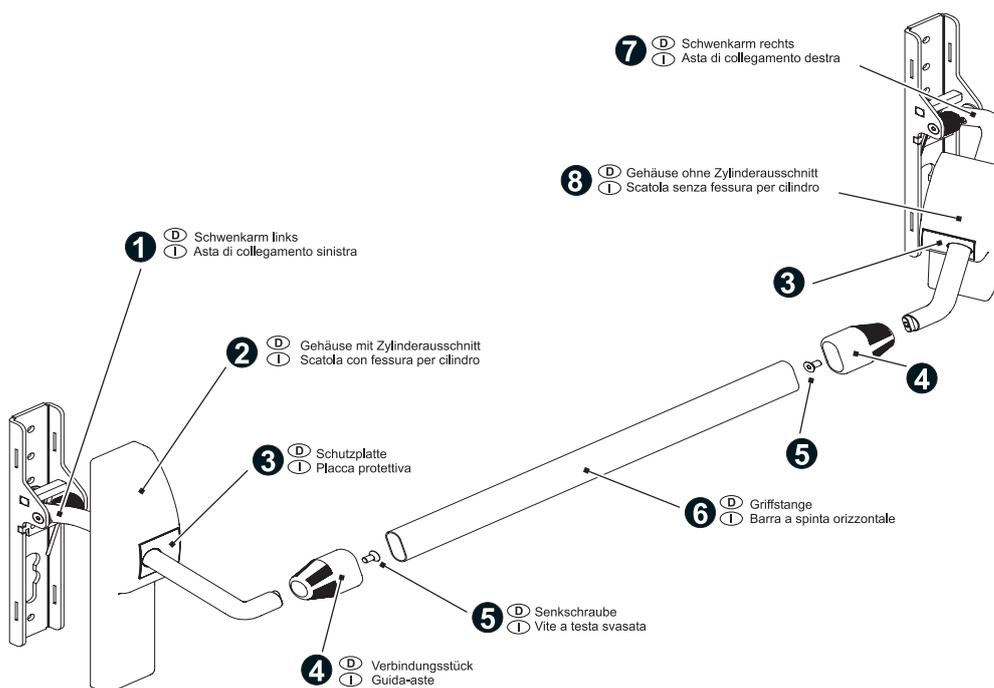


Abb. 1: Lieferumfang und Übersicht

2 Montage und Installation

2.1 Montagehinweise

Montieren Sie die Panik-Griffstange so, dass Sie die größtmögliche wirksame Stangenlänge erreichen.

Glastüren mit Panik-Griffstange rüsten Sie idealerweise mit Sicherheitsglas aus.

Türen mit Panik-Griffstange sollen jederzeit von innen zu öffnen sein.
Die Panik-Griffstange darf deshalb nur der einzige Türverschluss sein.

Türschließer können die Betätigung der Tür erschweren.
Verzichten Sie, wenn möglich, auf den Einsatz von Türschließern.

Die Montage des Schlosses Modell 809 oder Modell 819 ist in einer separaten Montage- und Installationsanleitung beschrieben.

2.2 Montage

In der Abb. 1 sehen Sie den grundsätzlichen Aufbau und die prinzipielle Montage.

Vorbereitung

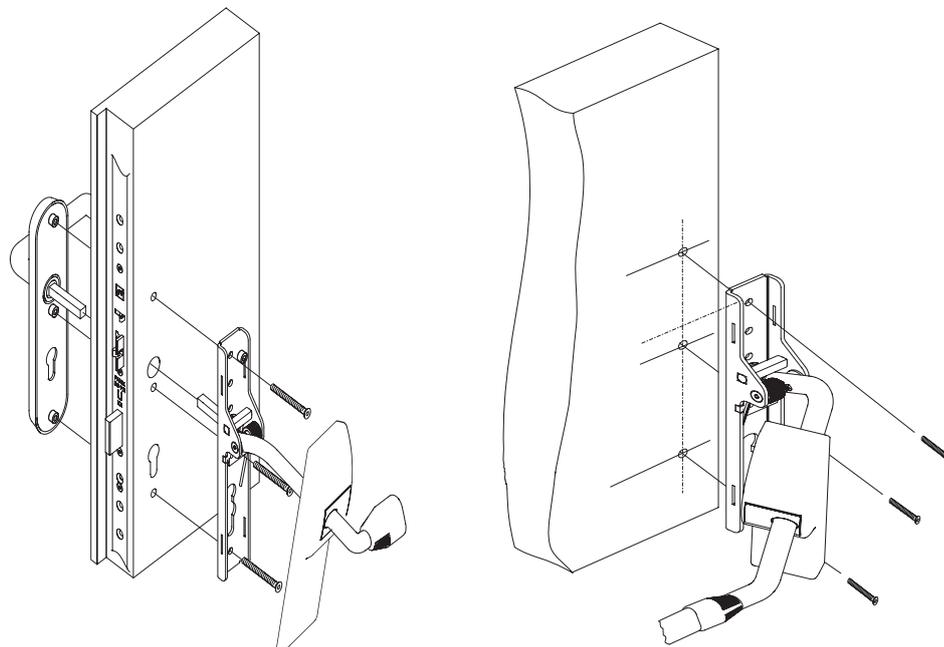


Abb. 2: Montageprinzip

1. Prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten und die Verhältnisse an der Tür
2. Prüfen Sie alle Maße auf Richtigkeit
3. Auf der Schlossseite montieren Sie den Schwenkebel mit 3 durchgehenden Schrauben (Abb. 2).
4. Auf der Bandseite verwenden Sie entsprechend des Türwerkstoffes geeignete Schrauben. Setzen Sie ggf. Einnietmuttern ein (Abb. 2).

Montage-Maße

Bezugspunkt: Mitte Drückernuss
 Höhe der Griffstange: 900 bis 1000 mm über Oberkante Fertigfußboden (OKFF)
 Wenn die Tür vorwiegend von Kindern begangen wird
 entsprechend niedriger

Bohren

Hinweis



Beschädigung des Schlosses durch Bohren
 Wenn Sie bei eingebautem Schloss bohren, kann dieses beschädigt werden.
 Vor dem Bohren: Schloss ausbauen.

In Abb. 3 sind die erforderlichen Bohrungen dargestellt.

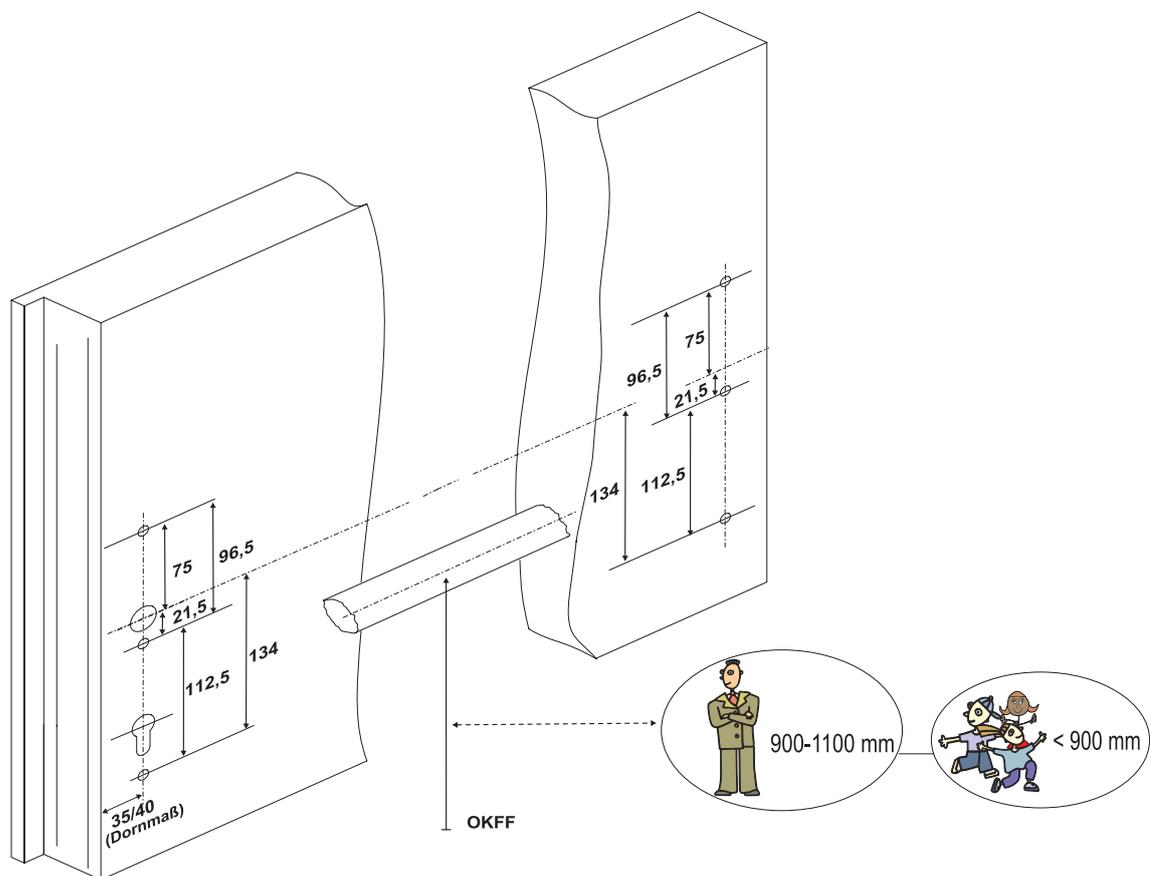


Abb. 3: Montage-Maße

Schlossmontage

Die Montage des Schlosses Modell 809 oder Modell 819 ist in einer separaten Installationsanleitung beschrieben.

Drehwinkel einstellen (Abb. 4)

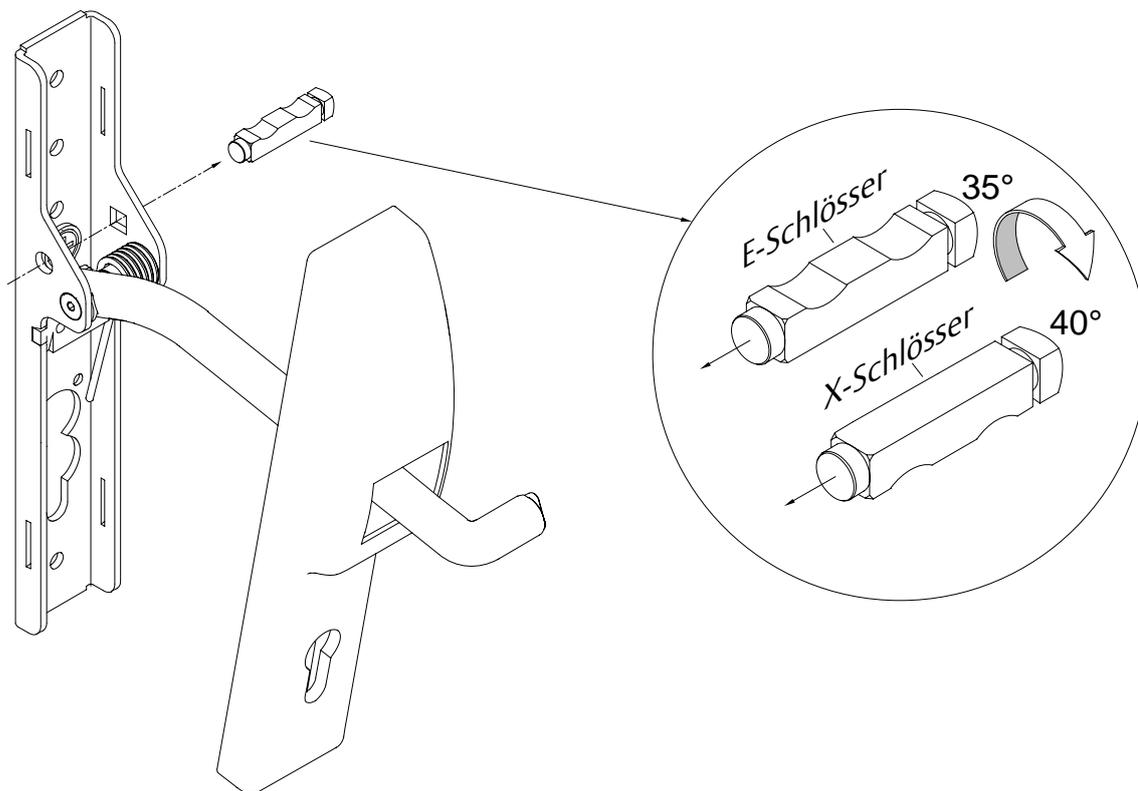


Abb. 4: Drehwinkel

1. Ziehen Sie den Bolzen über dem Schwenkhebel heraus.
2. Drehen Sie den Bolzen um 180°.
3. Schieben Sie den Bolzen wieder hinein.
4. Analog für die andere Seite.

Hinweis



X-Schlösser: 40°
E-Schlösser: 35°

Vormontage (Abb.5)

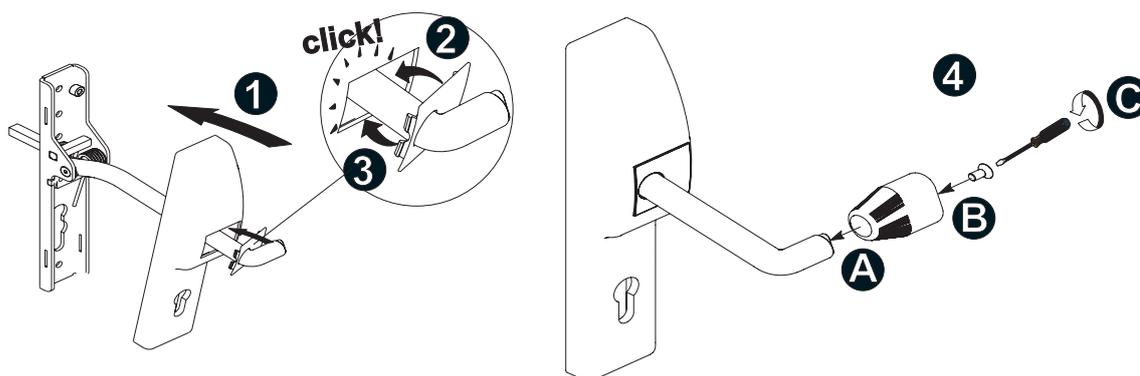


Abb. 5: Vormontage

1. Schieben Sie die Gehäuse über die Schwenkarme.
2. Schieben Sie die Schutzplatten über die Schwenkarme.
3. Rasten Sie die Schutzplatten in den Gehäusen ein.
4. Schrauben Sie die Verbindungsstücke auf die Schwenkarme.

Montage Schwenkarm Schlossseite Abb. 8 – A

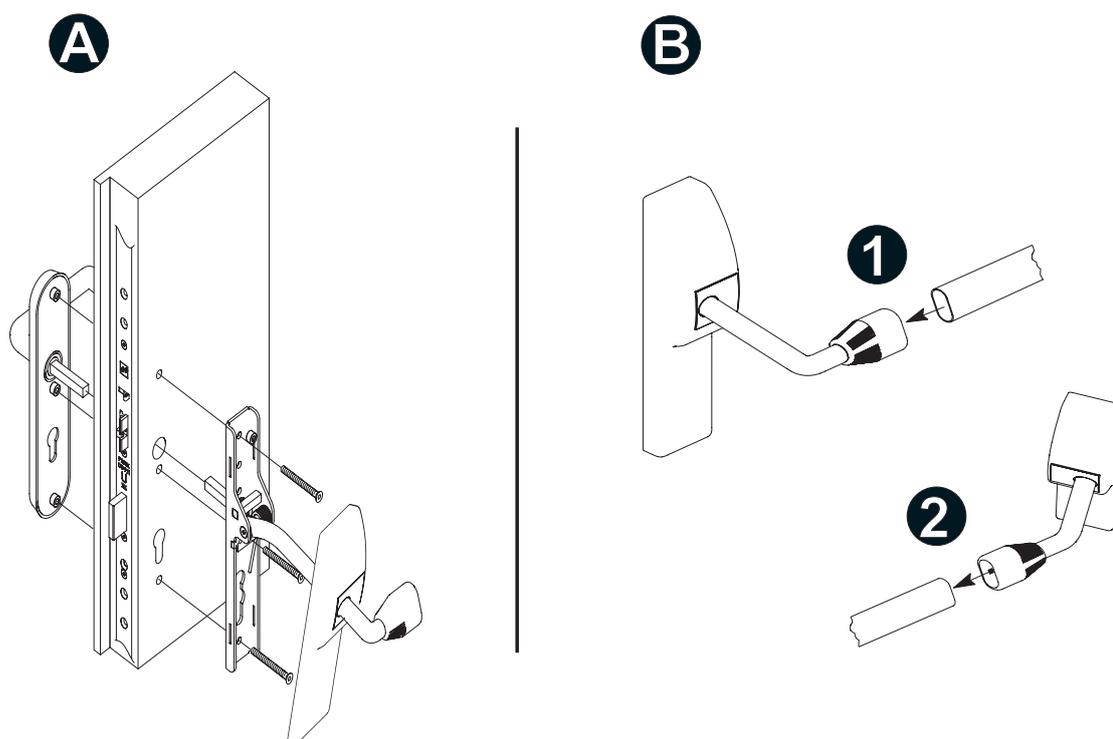


Abb. 6: Montage Schlossseite - Griffstange einbauen

1. Setzen Sie den Schwenkebel auf.
Schieben Sie dabei den Schlossvierkant durch die Drückernuss.
2. Setzen Sie den Sicherheitsbeschlag von der Außenseite der Tür auf.
Der Schlossvierkant greift in den Vierkant des Sicherheitsbeschlages ein.
3. Drehen Sie die 3 Befestigungsschrauben ein.
4. Ziehen Sie die Schrauben genügend fest an.

Griffstange einbauen

Die Griffstange wird in einer Universallänge von 1000 mm geliefert.

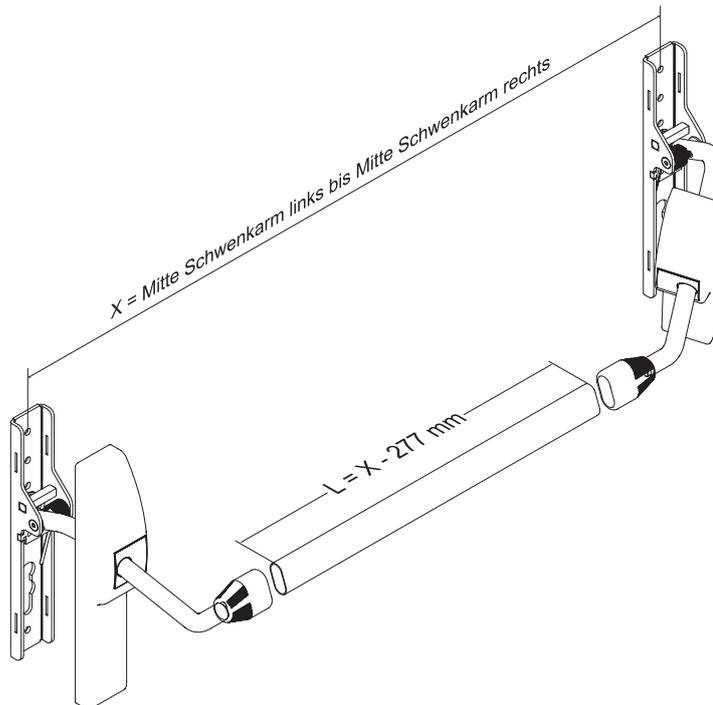


Abb. 7: Bestimmung der Länge der Griffstange

1. Sägen Sie die Griffstange auf das erforderliche Maß ab Abb. 7.

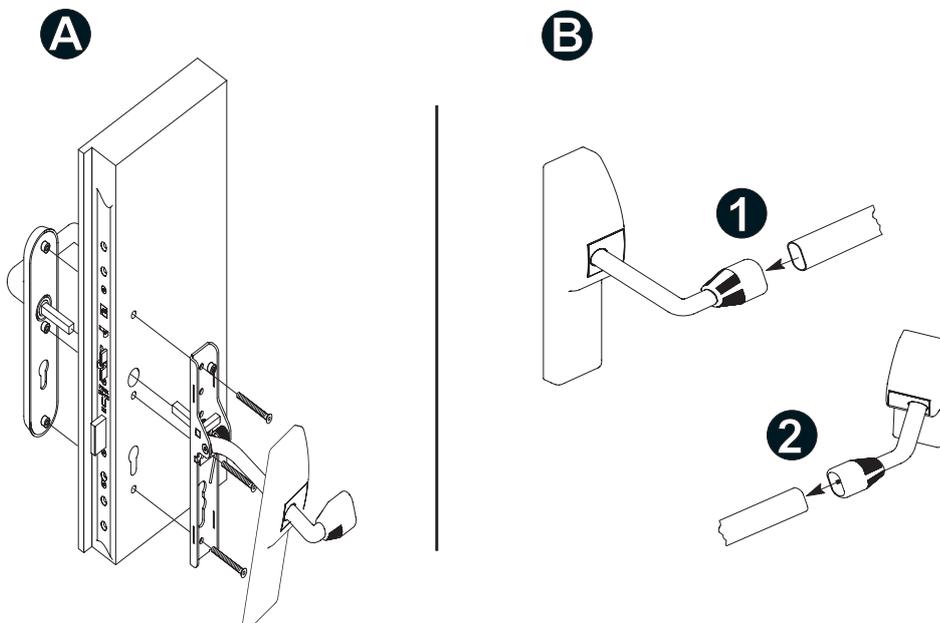


Abb. 8: Montage Schlosseite - Griffstange einbauen

2. Schieben Sie die Griffstange in das Verbindungsstück des auf der Schlosseite montierten Schwenkhebels (Abb. 8 – B).
3. Schieben Sie den vormontierten Schwenkhebel für die Bandseite auf die Griffstange

Montage Schwenkarm Bandseite

1. Befestigen Sie den Schwenkhebel auf der Bandseite mit 3 geeigneten Befestigungsschrauben.

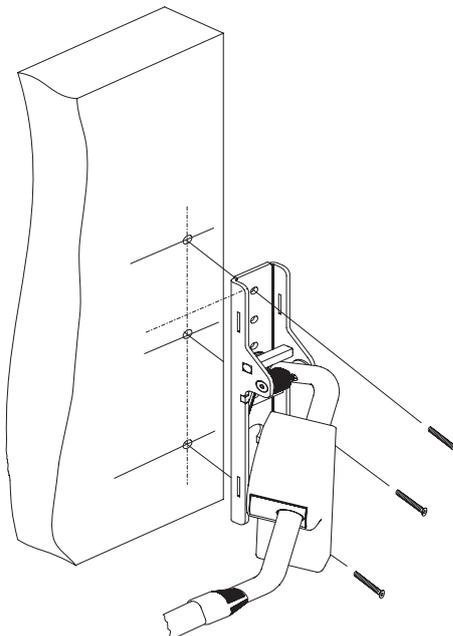


Abb. 9: Montage Schwenkarm Bandseite

Funktionstest

1. Prüfen Sie alle Funktionen der Panikgriffstange, des Schlosses und des Sicherheitsbeschlages

Gehäuse aufstecken

1. Schieben Sie die Gehäuse über die Grundplatten der Schwenkhebel.
2. Rasten Sie die Gehäuse mit hörbarem „Klick“ ein.


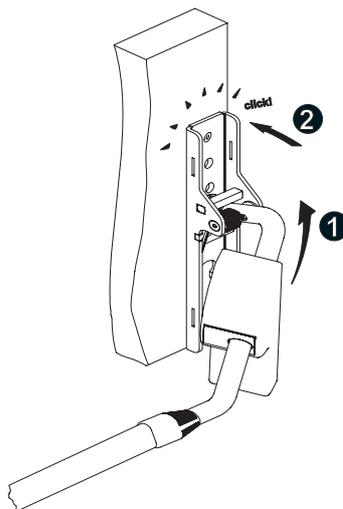


Abb. 10: Fertigmontage

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.



ASSA ABLOY



effeff, 1936 als Werkstatt für Feinmechanik und Elektrotechnik gegründet, ist die weltweit führende Marke für elektromechanische Ver- und Entriegelung.

Elektro-Türöffner, Elektro-Riegel, Sicherheitsschlösser, Zutrittskontrollsysteme und Rettungswegtechnik zählen zu den Produkten der Marke effeff, die heute in über 75 Ländern der Welt für Sicherheit und Komfort sorgen.



IKON, hervorgegangen aus der 1926 gegründeten ZEISS IKON AG, ist in Deutschland die erfolgreichste Marke von ASSA ABLOY für Schließ- und Sicherheitstechnik. Produkte und Lösungen der Marke IKON nehmen eine Spitzenposition ein und sind state-of-the-art. Das Markenprogramm umfasst qualitativ hochwertige mechanische und mechatronische Schließzylinder, Zusatzschlösser und -sicherungen, Türbeschläge und Türschließer. Sie sorgen für aktiven Einbruchschutz und schützen Menschen und Werte.

Die **ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH** ist weltweit der kompetente Partner für mechanische und elektromechanische Sicherheitslösungen für Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude.

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter den traditionsreichen Marken IKON und effeff qualitativ hochwertige Produkte und vielseitige Systeme für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheitssystemen, die den hohen Ansprüchen der Kunden an Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit gerecht werden. Mit über 30.000 Mitarbeitern erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von über 3 Milliarden Euro.

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
D-72458 Albstadt
Tel. +49 (0) 74 31 1 23 0
Fax +49 (0) 74 31 1 23 240