


Panikschloss B-1840

für einflügelige Türen

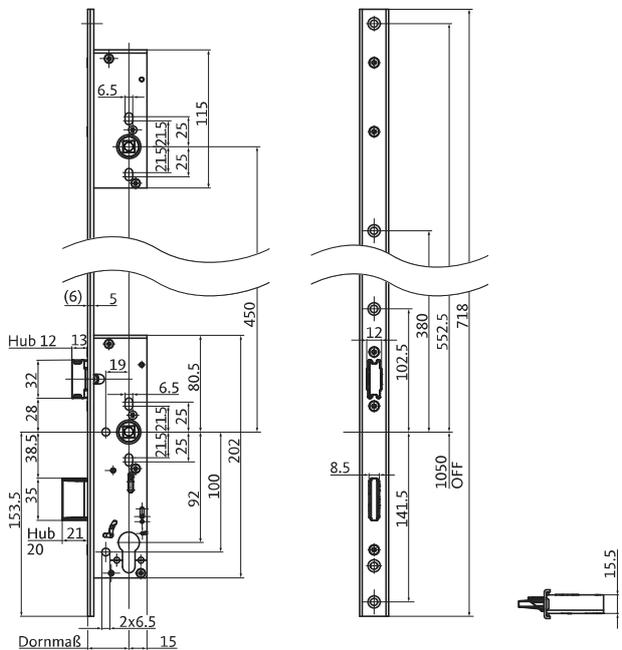

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit höhergelegter Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 494.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-1840 mit höher gelegter Fluchttürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)*
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 92 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	4	B	A	2	0

Normen



*nur Ausführung mit Panikfunktion auf 1050 mm und 1500 mm

Panikschloss B-1840 für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf 1500 mm

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 5 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	B-18400-03-U-8	B-18400-00-U-8
	39	eckig	B-18400-04-U-8	B-18400-01-U-8
	44	eckig	B-18400-05-U-8	B-18400-02-U-8

Panikschloss B-1840 für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf 1500 mm

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 720 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-18400-15-U-8
	45	eckig	B-18400-14-U-8
	65	eckig	B-18400-06-U-8

Panikschloss B-1840 für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf 1050 mm und 1500 mm*

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 718 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	34	eckig	B-18400-17-U-8