

## 9000F-SP

### Fallen-Einsteckschloss mit Sperrfalle für 1-flügelige Feuerschutztüren

#### Bezeichnung/Ausstattung


mechanische Fallengegensicherung (Sperrfalle)
vorgefertigt für Profilzylinder
mit Wechsel
Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 (60, 65, 70 und 80 mm)
TENAX-Klemmnuss 9 mm in verzinkten Stahlringen gelagert
Stulp 20 (24) x 235 mm für gefälzte oder stumpfe Türen, kätig oder rund, Edelstahl matt geschliffen (1.4301/AISI 304)
Schlossgehäuse matt blau lackiert
Kurbelfalle aus Stahl, vernickelt
Schließblech 0522, kätig oder rund, Edelstahl matt geschliffen

#### Klassifizierung

<b>DIN 18250</b>	Klasse 3
<b>DIN EN 12209</b>	3 X 8 1 0 G - B A 3 0
<b>CE-gekennzeichnet</b>	geprüftes Produkt, Zertifikatsnr. 0432-CPR-00292-02
<b>Certifire</b>	geprüftes Produkt, Zertifikatsnr. CF 5418
<b>Feuerwiderstand</b>	erfolgreich getestet nach BS EN 1634-1 Holztüren 30, 60, 90 und 120 Minuten Stahltüren 30, 60, 90, 120 und 240 Minuten

Die Leistungserklärungen sind unter [www.ces.eu](http://www.ces.eu) zum downloaden verfügbar



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 03/18

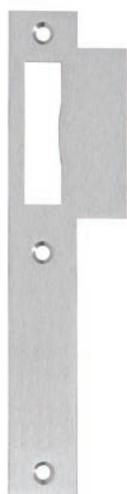


Artikel Nummer  
0522-01



Artikel Nummer  
9000F-SP

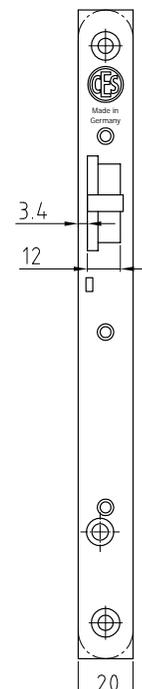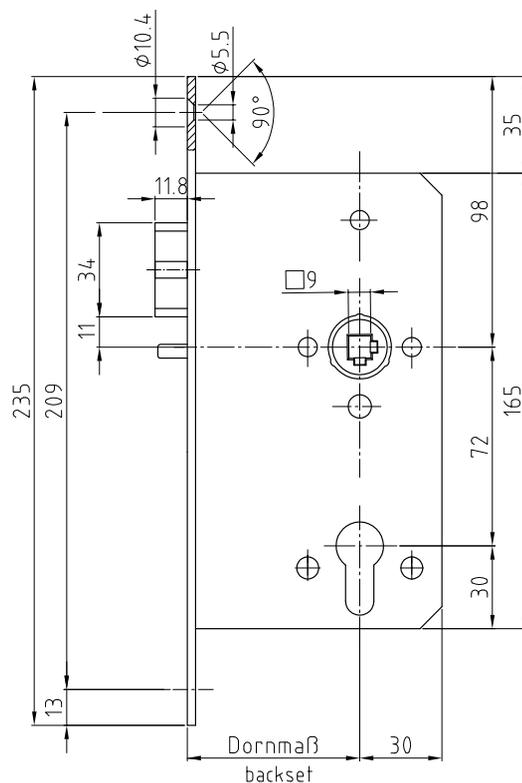

Falztür  
rebated

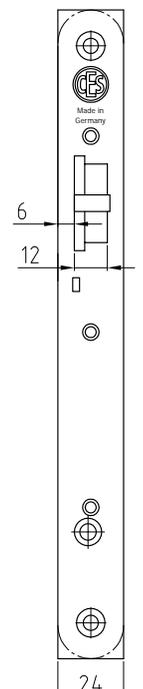

Stumpftür  
plain

Art.-Nr. 9.000F-SP

