



# Türschließer TS 71

# Die preiswerte Lösung für die Standardtür

Mit dem TS 71 hat dormakaba einen Türschließer entwickelt, der die ClassicLine-Serie optimal abrundet. Er überzeugt durch seine einfache und schnelle Montage und seinen marktgerechten Preis. Die Anpassung der Schließkraft an die jeweilige Türgröße erfolgt über das Drehen des Scharniers.

## Zertifiziert nach ISO 9001

### Vorteile Punkt für Punkt

#### Für den Handel

- Flexibilisierung der Lagerhaltung durch einheitliches Gestänge der ClassicLine-Serie.
- Ergänzung der ClassicLine-Serie um eine preiswerte Ausführung für die Standardtür.

#### Für den Verarbeiter



- Sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen geeignet.
- Einfache und schnelle Montage.

#### Für den Planer

- Kostengünstig und zuverlässig.
- Kompakte Bauform und zeitloses Design.

#### Für den Anwender/Benutzer


- Konstanter und von Temperaturschwankungen nahezu unabhängiger Schließablauf.
- Optimale Anpassung der Schließgeschwindigkeit durch 2 Regulierventile.
- Sicheres Schließen durch einstellbaren Endschlag.

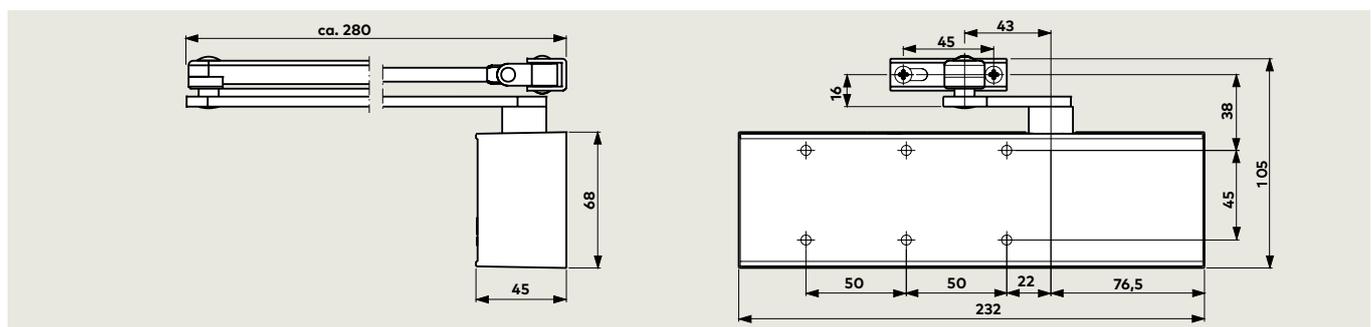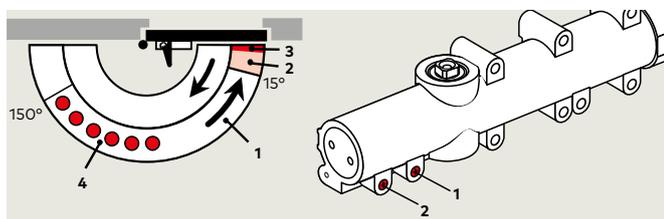

Daten und Merkmale		TS 71
Schließkraft einstellbar (über Gestängescharnier)	Größe	EN 3/4
Allgemeine Türen	≤ 1100 mm <sup>1)</sup>	●
Außentüren, nach außen öffnend		-
Feuer- und Rauchschutztüren		●
Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R		●
Gestänge	Standard	●
	Gleitschiene	-
Schließgeschwindigkeit über 2 Ventile unabhängig voneinander stufenlos einstellbar	180° – 15°	●
	15° – 0°	
Endschlag stufenlos einstellbar (über Gestänge)		●
Öffnungsdämpfung		-
Schließverzögerung		-
Feststellung		○
Gewicht in kg		1,2
Abmessungen in mm	Länge	232
	Bautiefe	45
	Höhe	68
Türschließer geprüft nach EN 1154		●
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte		●

● ja – nein ○ Option

<sup>1)</sup> Bei Parallelarmmontage beträgt das Schließmoment ca. 20 Nm (für Türen bis 950 mm)

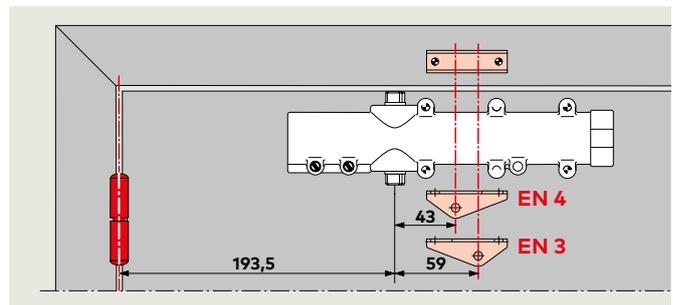

### Schließkräfteeinstellung

Die Größenanpassung des Schließers auf die jeweilige Türbreite erfolgt beim TS 71 einfach durch Drehen des Gestängescharniers.


### Türbreite Einstellung auf Größe

≤ 900	EN 3
≤ 1100	EN 4

### Serienmäßige und optionale Funktionen


- 1 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 180° – 15°
- 2 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 15° – 0°
- 3 Endschlag
- 4 Feststellbereich bei Ausführung mit Rastfeststellarm (Option)

### Türblattmontage Bandseite

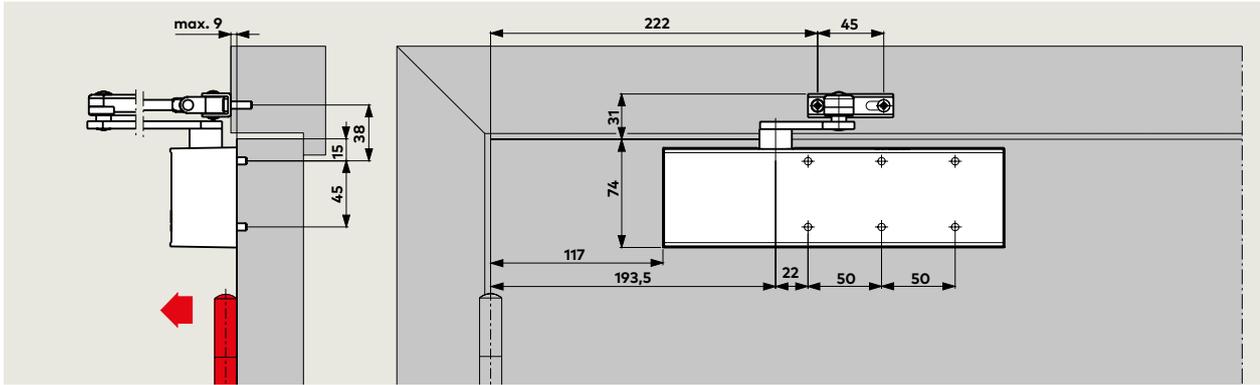



Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

### Sturzmontage Bandgegenseite

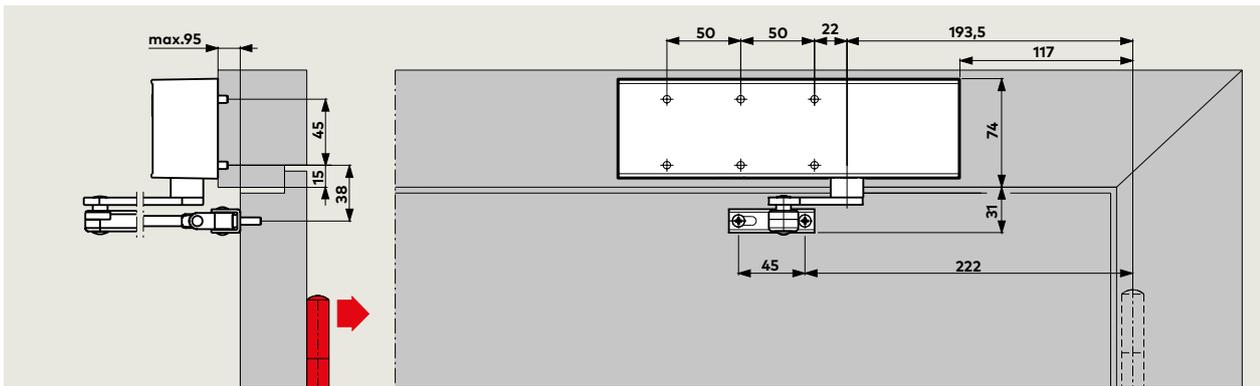




Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

### Zubehör

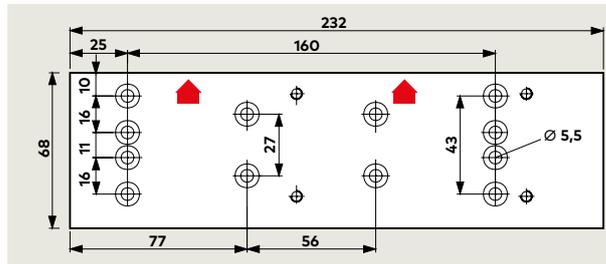

Montageplatte zur Befestigung an Türen, bei denen keine Direktbefestigung möglich ist. Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154.

### Lieferumfang und Zubehör

Türschließer	Normalgestänge	Rastfeststellarm	Montageplatte	Befestigungswinkel für Parallelarmmontage	xx	Farbe
					01	Silberfarbig
Größe EN 3/4 222121xx	<input type="checkbox"/> 220023xx	<input type="checkbox"/> 220025xx	220021xx	280066xx	03	Dunkelbraun
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	Weiß (RAL 9010)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	Weiß (RAL 9016)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09	Sonderfarbe
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		■ Schließer separat
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		□ Gestänge separat
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		△ Zubehör

### Ausschreibungstext

Zahntrieb-Türschließer mit einstellbarer Schließkraft, Größe EN 3 und 4, einstellbarer Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarem Endschlag.

DIN-links und DIN-rechts verwendbar.  
Geprüft nach EN 1154.

### Ausführung

- mit Normalgestänge
- mit Rastfeststellarm

### Zubehör

- Montageplatte
- Befestigungswinkel für Parallelarmmontage

### Farbe

- Silberfarbig
- Dunkelbraun
- Weiß (vgl. RAL 9010)
- Weiß (vgl. RAL 9016)
- Sonderfarbe \_\_\_\_ (vgl. RAL \_\_\_\_)

**Fabrikat** dormakaba TS 71



**Türtechnik**



**Systemlösungen  
Zutritt und Zeit**



**Mechanische  
Schliesssysteme**



**Hotelzutrittssysteme**



**Automatische  
Türsysteme**



**Glassysteme**



**Hochsicherheits-  
schlösser**



**Services**

**dormakaba Deutschland GmbH**

DORMA Platz 1  
DE-58256 Ennepetal  
T +49 2333 793-0  
info.de@dormakaba.com  
www.dormakaba.de

**dormakaba Luxembourg SA**

Duchscherstrooss 50  
LU-6868 Wecker  
T +352 26710870  
info.lu@dormakaba.com  
www.dormakaba.lu

**dormakaba Austria GmbH**

Ulrich-Bremi-Strasse 2  
AT-3130 Herzogenburg  
T +43 2782 808-0  
office.at@dormakaba.com  
www.dormakaba.at

**dormakaba Schweiz AG**

Lerchentalstrasse 2a  
CH-9016 St. Gallen  
T +41 848 85 86 87  
info.ch@dormakaba.com  
www.dormakaba.ch