




29005

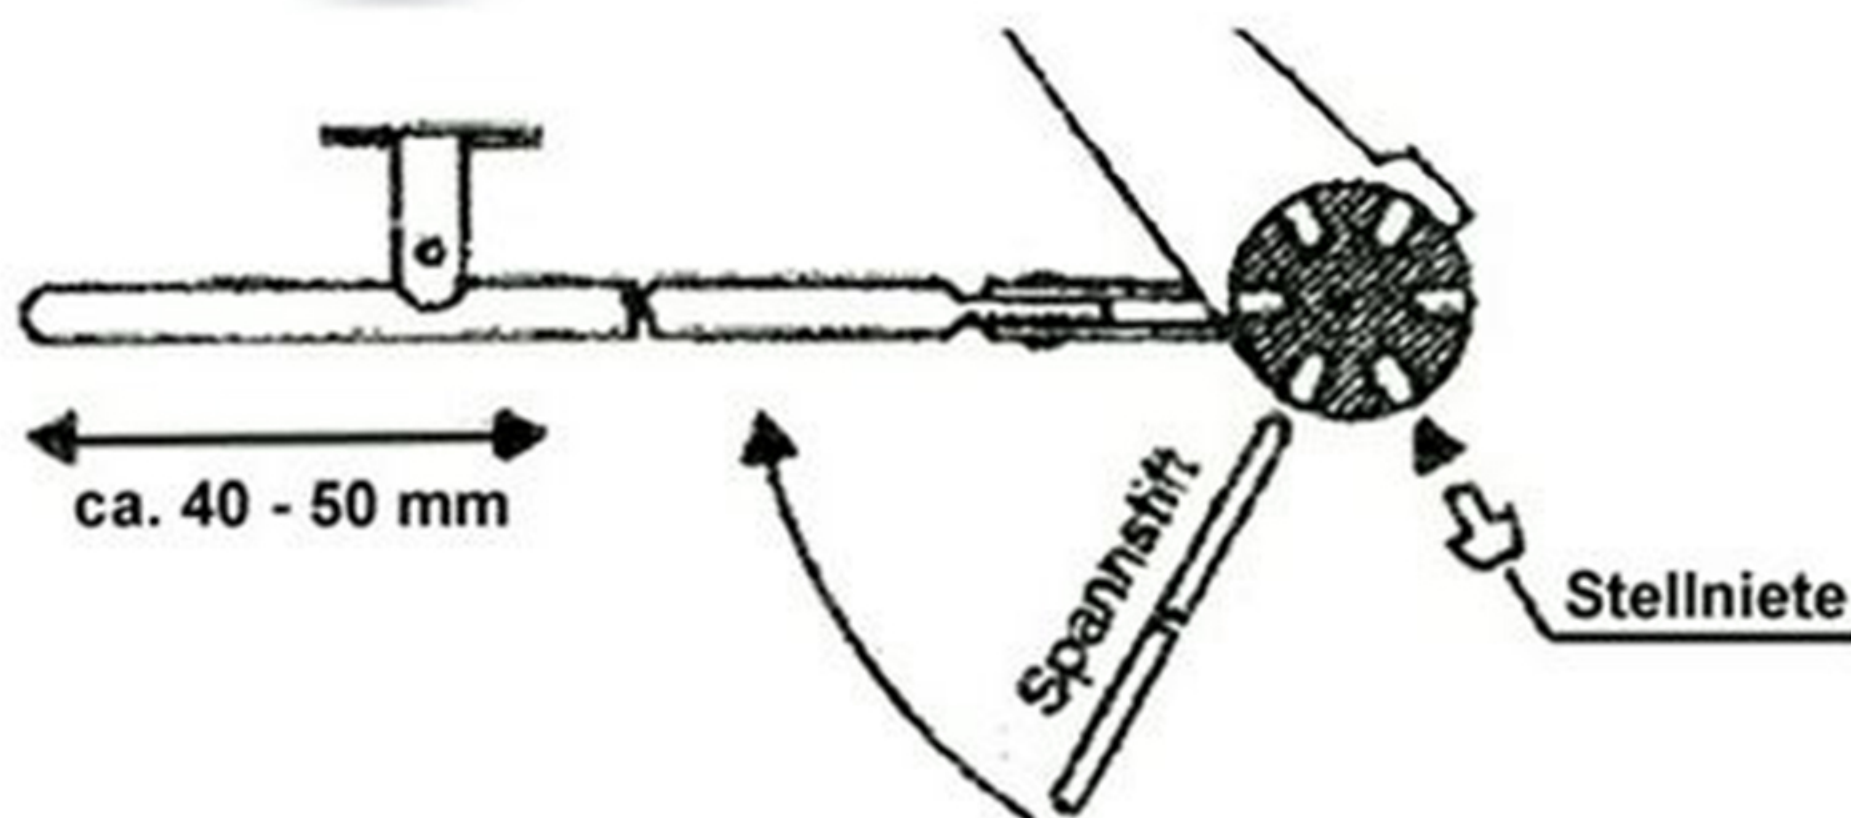

Montageanleitung :

- 1) Türschliesser ist für rechts- und linksangeschlagene Türen verwendbar.
- 2) Stütze des Schliessers auf die Türzarge schrauben (Einbaustellung beachten. Siehe Aufkleber).
- 3) Schließer mit dem beiliegenden Stift spannen und zwar jeweils in Richtung Hebel.
- 4) Stellniete einstecken.
- 5) Rolle auf Türblatt schrauben und zwar ca. 40 - 50 mm vom Hebelende entfernt.

Türschliesser " FRIDAVO" 15

| Größe | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | für leichte Zimmertüren | für Korridortüren | für Haustüren | für schwere Haustüren | für extra schwere Türen |
| Gewicht einschl. Verpackung | ca. kg | 0,380 | 0,500 | 0,800 | 1,200 | 1,600 |
| Hebellänge | mm | 200 | 220 | 300 | 335 | 430 |
| für Türewgewicht von ca. | kg | 25 | 35 | 50 | 65 | 75 |