

# TS 4000 EN 1-6



Gestängetürschließer für einflügelige Türen  
bis 1400 mm Flügelbreite

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

## PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN1-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Endschlag)

**SONDERAUSFÜHRUNGEN:**


- GEZE TS 4000 mit Feststellgestänge, Feststellwinkel bis 150° (Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig)
- GEZE TS 4000 S mit von vorn einstellbarer Schließverzögerung bis 30 Sek. (Schließverzögerung bei Kopfmontage auf Bandgegenseite nicht wirksam)

**TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER**

	TS 4000 Schließer	TS 4000 S Schließer
<b>PRODUKTMERKMALE</b>		
Schließkraft nach EN 1154	1 – 6	
Flügelbreite empfohlen bis	1400 mm	
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	●	●
Produkt geprüft nach	Türschließer geprüft nach EN 1154	
Eignung Brandschutztüren	●	●
Montageplatte mit Bohrbild nach EN 1154 Beiblatt	●	●
Länge	287 mm	
Bautiefe	46 mm	
Höhe	60 mm	
<b>FUNKTIONEN</b>		
Schließkraft einstellbar	stufenlos	
Schließgeschwindigkeit einstellbar	●	●
Endschlag einstellbar	über Gestänge	über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	hydraulisch einstellbar	
Schliessverzögerung integriert	○	●
Position Schließkraftverstellung	Vorne	
Optische Anzeige der Schließkraft	●	●
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	●	●
Thermostabilisierte Ventile	●	●


● = ja | ○ = nein

**PRODUKTMASSEZEICHNUNG**

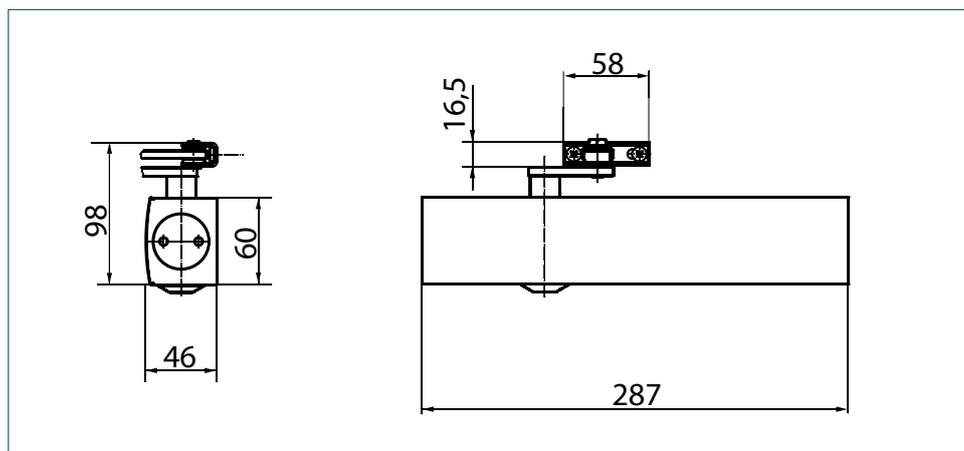


## TÜRBLATTMONTAGE/BANDSEITE TS 4000

### ANSICHT

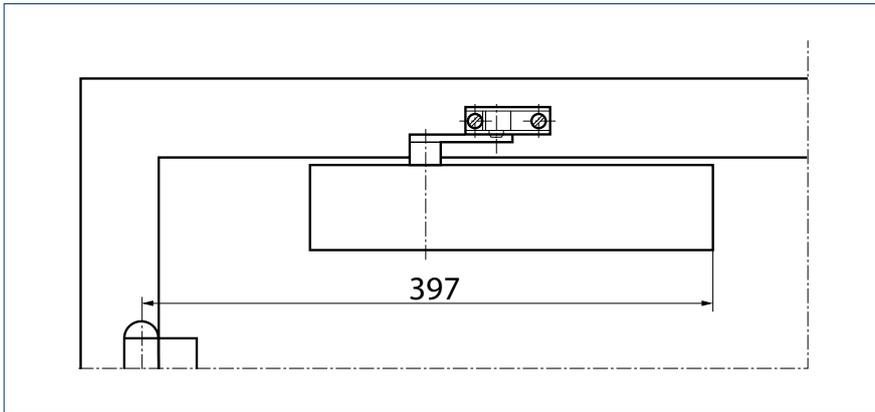


Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 1-6, TS 4000 S


### DIREKTMONTAGE

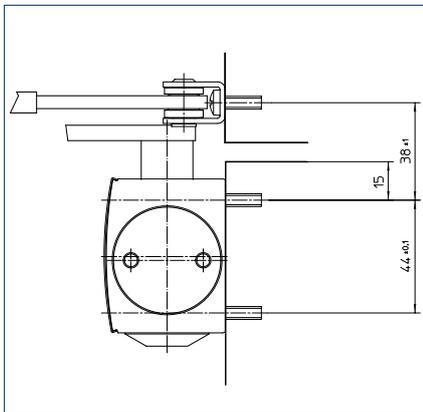

Schnitt = Direktmontage

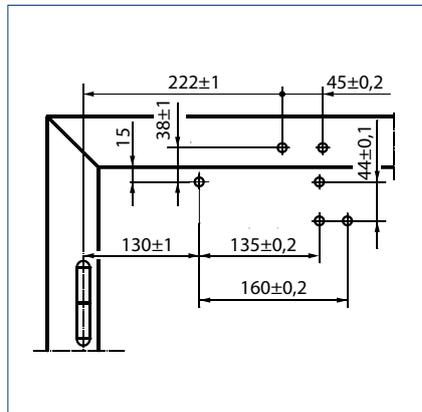


Anschlagmaße Linkstür

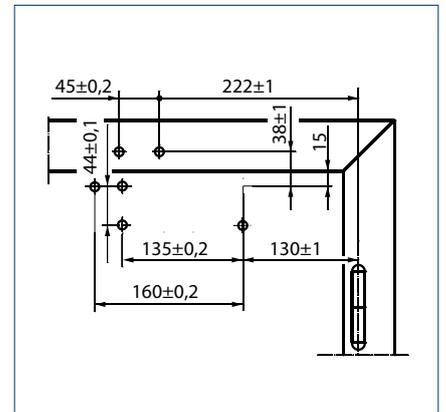


Anschlagmaße Rechtstür


### MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

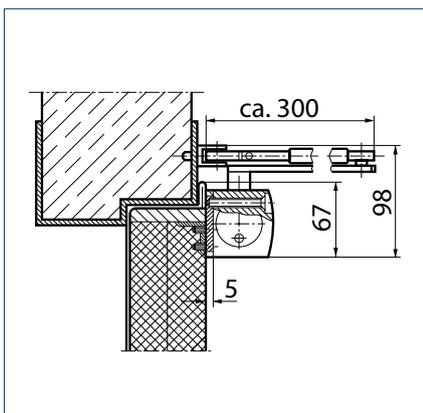

Schnitt = Montage mit Montageplatte

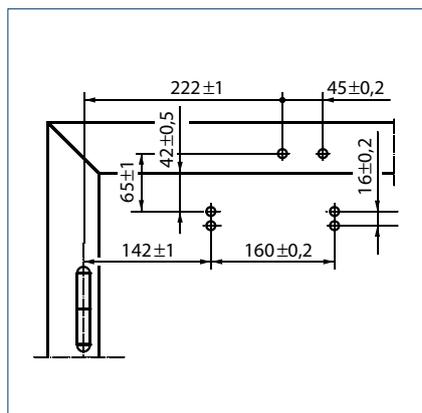


Anschlagmaße Linkstür

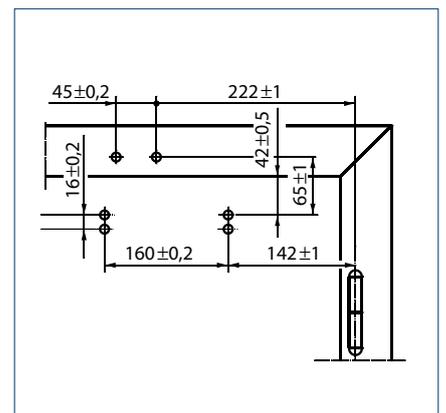

Anschlagmaße Rechtstür


KOPFMONTAGE/BANDGEGENSEITE TS 4000

ANSICHT

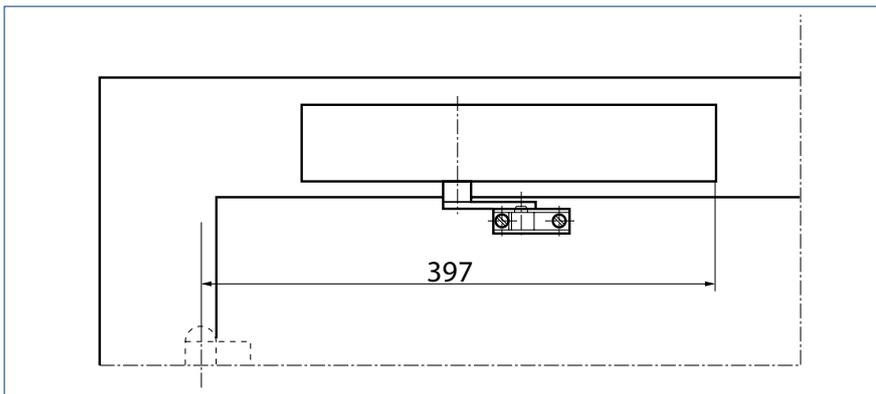


Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 1-6, TS 4000 S


DIREKTMONTAGE

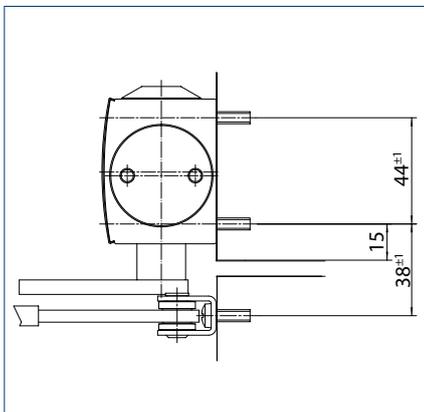

Schnitt = Direktmontage

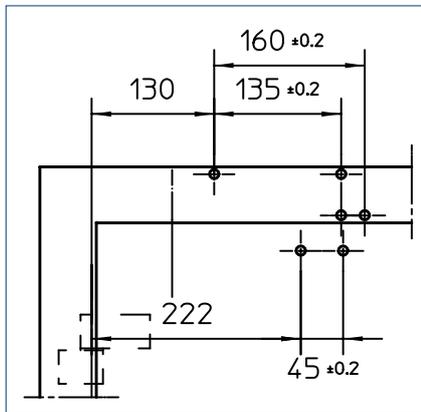


Anschlagmaße Rechtstür

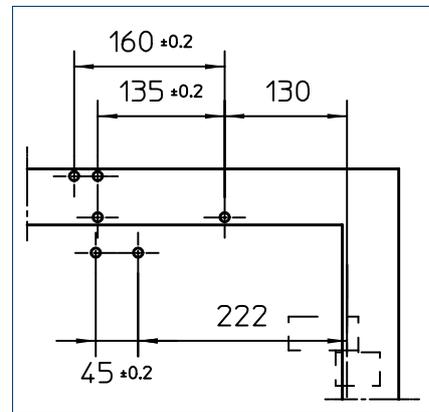


Anschlagmaße Linkstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

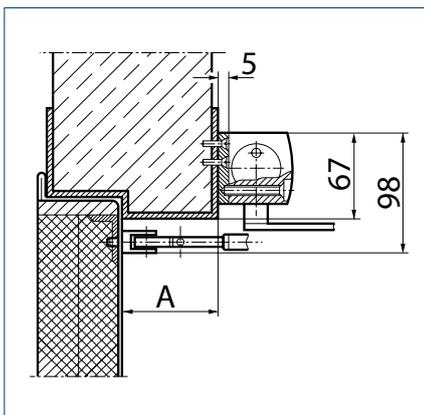

Schnitt = Montage mit Montageplatte, A = max. 70 mm Sturztiefe bei Feuer- und Rauchschutztüren

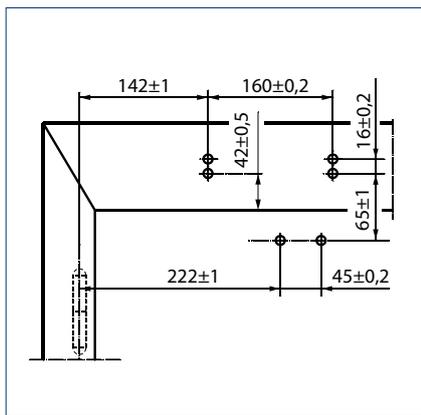

Anschlagmaße Rechtstür

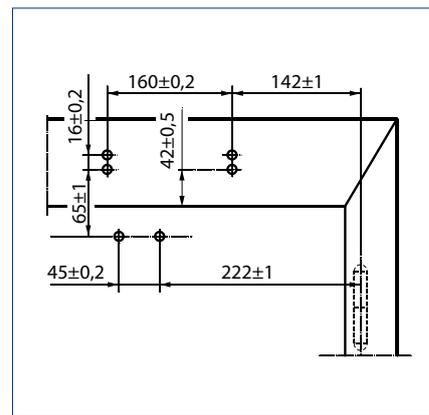

Anschlagmaße Linkstür

# TS 4000 EN 5-7



Gestängetürschließer für einflügelige Türen  
bis 1600 mm Flügelbreite

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1600 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

## PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN5-7
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Mechanischer Ends Schlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Ends Schlag)

**SONDERAUSFÜHRUNGEN:**


→ GEZE TS 4000 mit Feststellgestänge, Feststellwinkel bis 150° (Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig, Feststellung nur bis Größe EN 6 wirksam)

**TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER**

TS 4000 Schließer	
<b>PRODUKTMERKMALE</b>	
Schließkraft nach EN 1154	5 – 7
Flügelbreite empfohlen bis	1600 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	●
Produkt geprüft nach	Türschließer geprüft nach EN 1154
Eignung Brandschutztüren	●
Montageplatte mit Bohrbild nach EN 1154 Beiblatt	●
Länge	287 mm
Bautiefe	46 mm
Höhe	60 mm
<b>FUNKTIONEN</b>	
Schließkraft einstellbar	stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	●
Endschlag einstellbar	über Gestänge
Öffnungsdämpfung integriert	hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorne
Optische Anzeige der Schließkraft	●
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	●
Thermostabilisierte Ventile	●


● = ja

**PRODUKTMASSEICHNUNG**

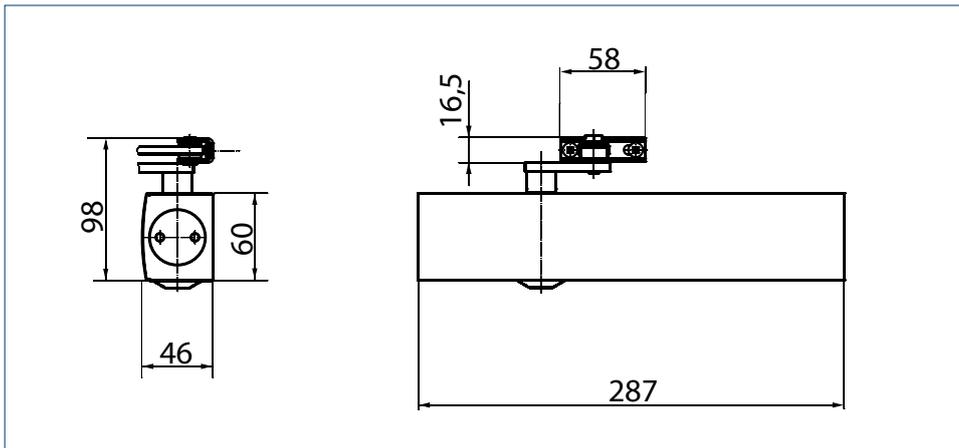


**TÜRBLATTMONTAGE/BANDSEITE TS 4000 GR. 5-7**

**ANSICHT**

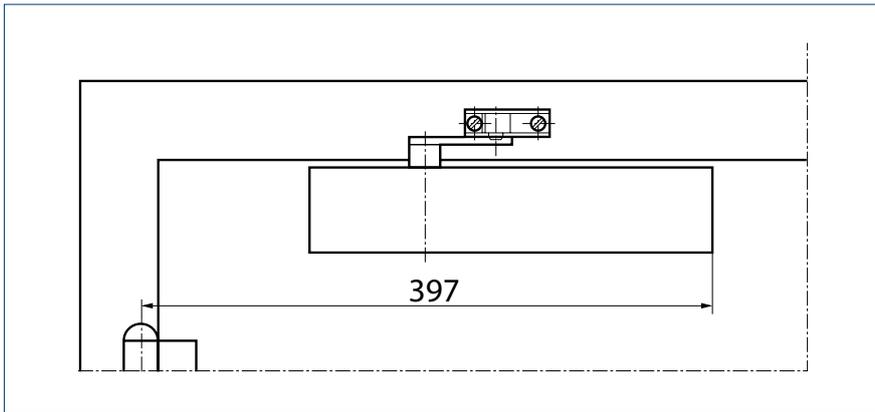


Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 5-7


**DIREKTMONTAGE**

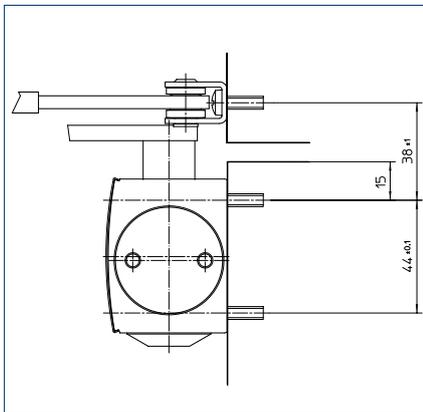

Schnitt = Direktmontage

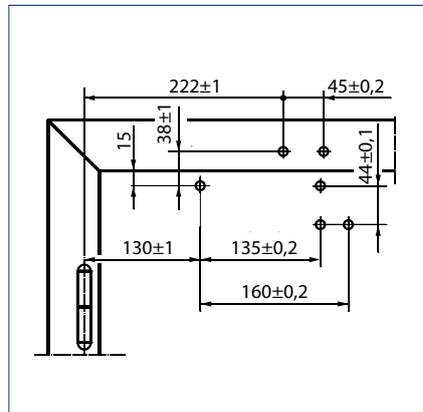


Anschlagmaße Linkstür

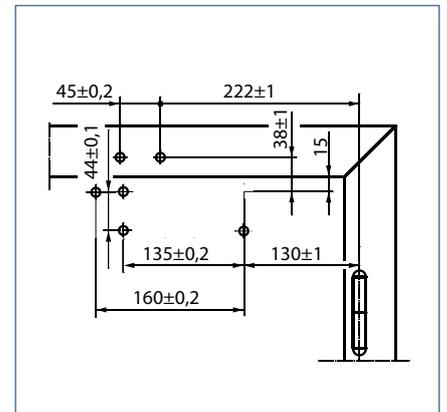


Anschlagmaße Rechtstür


**MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE**

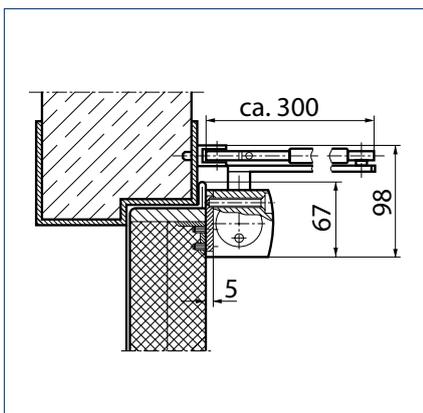

Schnitt = Montage mit Montageplatte

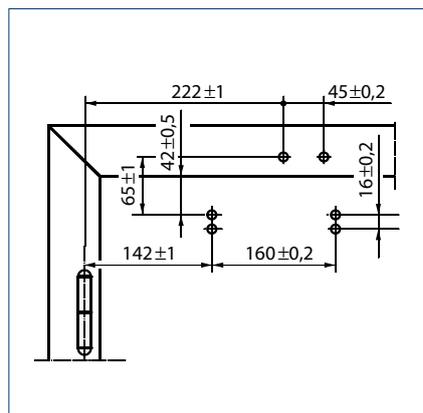


Anschlagmaße Linkstür

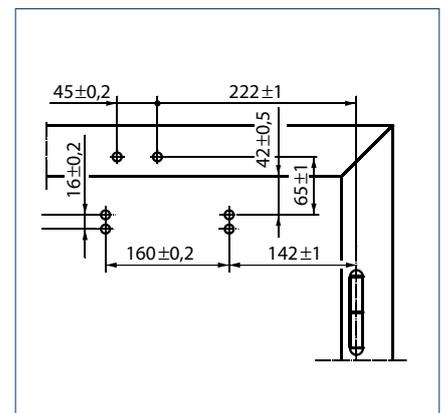

Anschlagmaße Rechtstür


KOPFMONTAGE/BANDGEGENSEITE TS 4000 GR. 5-7

ANSICHT

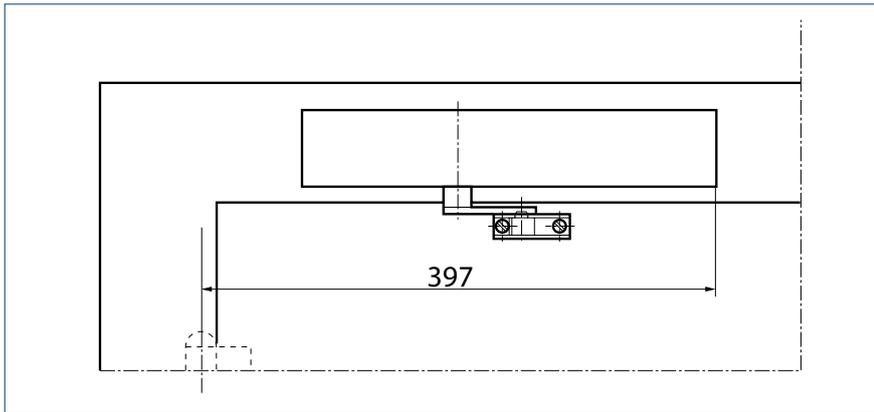


Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 5-7


DIREKTMONTAGE

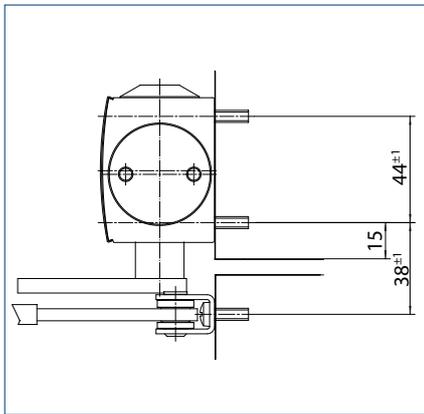

Schnitt = Direktmontage

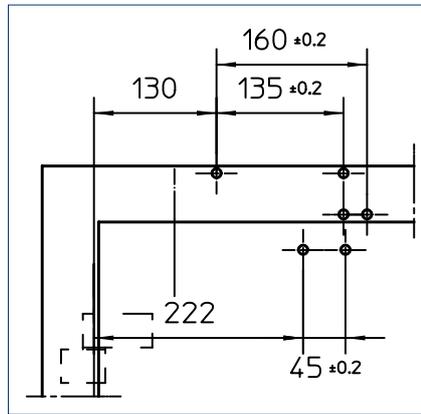


Anschlagmaße Rechtstür

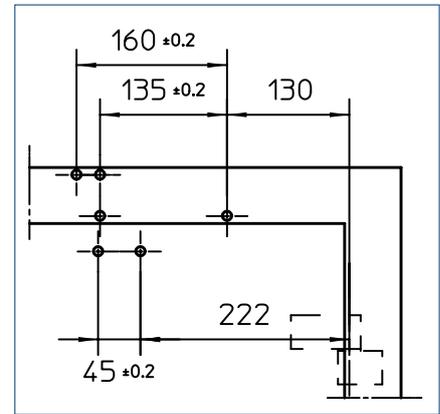


Anschlagmaße Linkstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

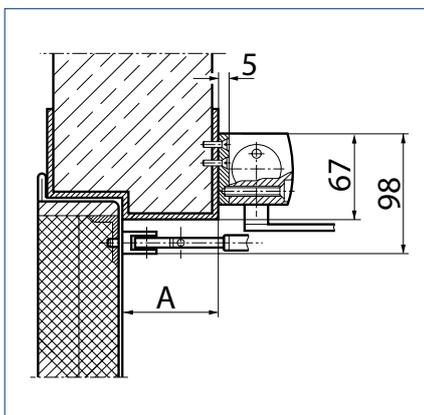

Schnitt = Montage mit Montageplatte,  
A = max. 70 mm Sturztiefe bei Feuer- und  
Rauchschutztüren

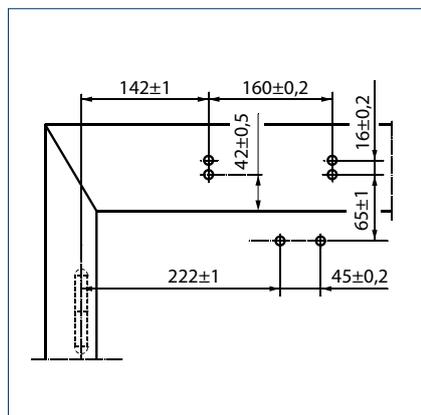

Anschlagmaße Rechtstür

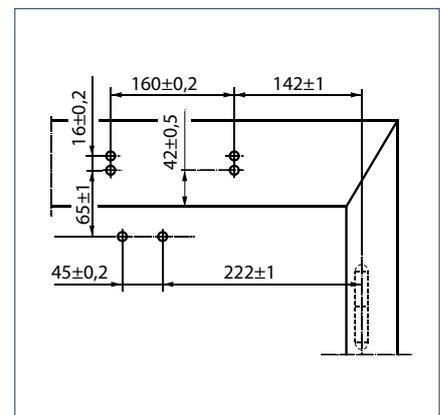

Anschlagmaße Linkstür