

TS 1500



Gestängetürschließer für einflügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Rechte und linke Anschlagtüren im Innenbereich
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

PRODUKTMERKMALE

- Variable Schließkraft von EN3 oder EN4 durch Umdrehen des Lagerbocks
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

SONDERAUSFÜHRUNG


→ GEZE TS 1500 mit Feststellgestänge mit einstellbarem Feststellwinkel zwischen 70°-150°

TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER

TS 1500 Schließer	
PRODUKTMERKMALE	
Schließkraft nach EN 1154	3 / 4
Flügelbreite empfohlen bis	1100 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	●
Produkt geprüft nach	Türschließer geprüft nach EN 1154
Länge	177 mm
Bautiefe	39 mm
Höhe	50 mm
FUNKTIONEN	
Schließkraft einstellbar	über Montage
Schließgeschwindigkeit einstellbar	●
Endschlag einstellbar	über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	-
Position Schließkraftverstellung	Montageposition


● = ja

PRODUKTMASSEZEICHNUNG

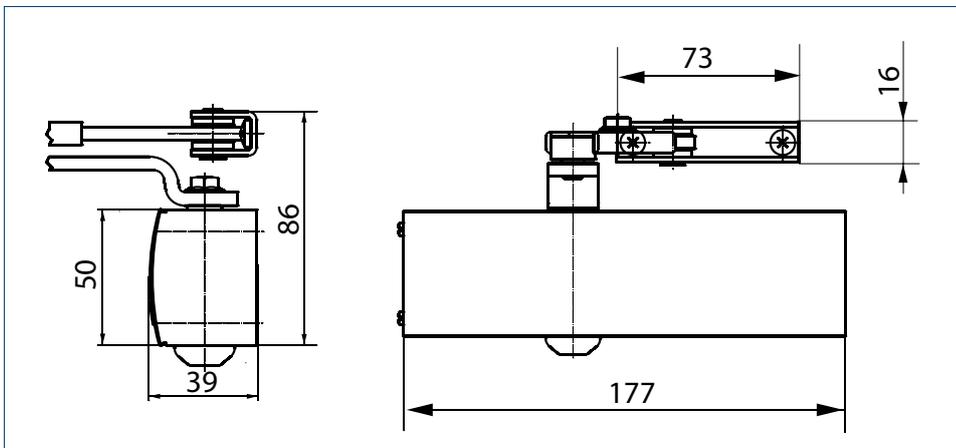


TÜRBLATTMONTAGE/BANDSEITE TS 1500

ANSICHT

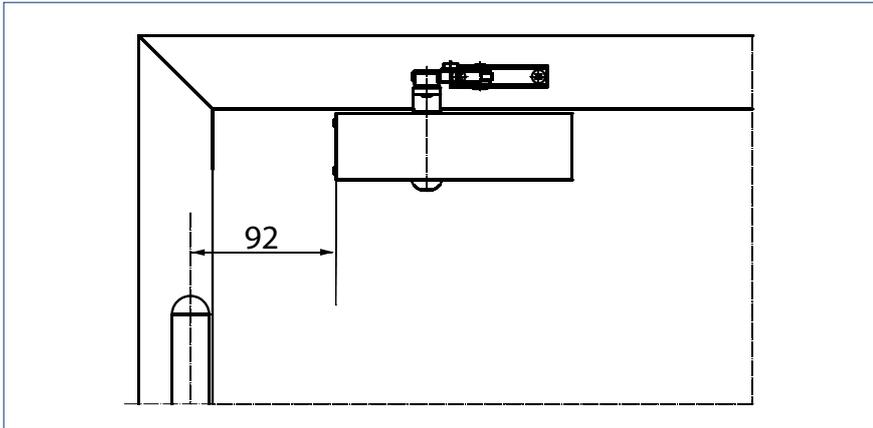


Beispiel für die Montage des GEZE TS 1500


DIREKTMONTAGE

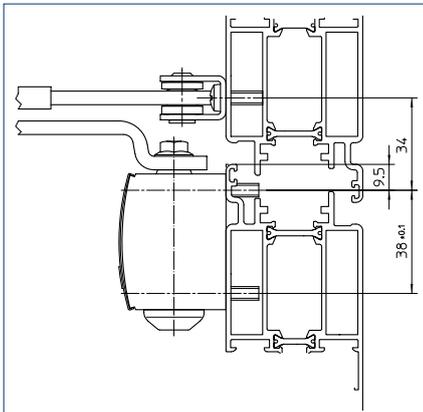

Schnitt = Direktmontage

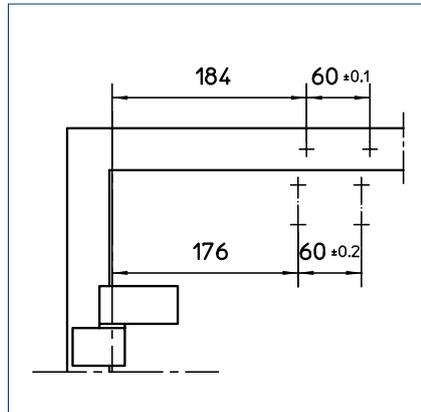


Anschlagmaße Linkstür

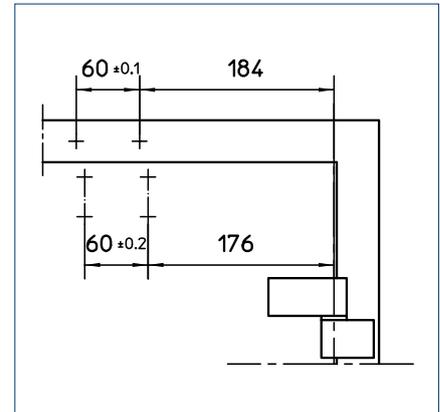


Anschlagmaße Rechtstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

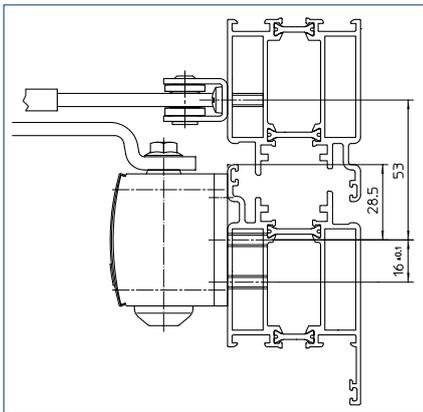

Schnitt = Montage mit Montageplatte

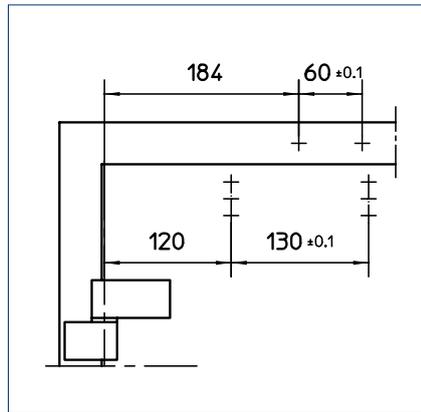

Anschlagmaße Linkstür

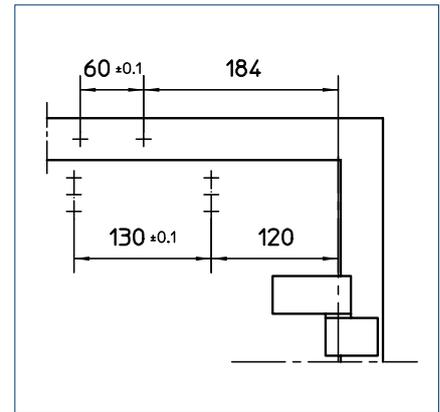

Anschlagmaße Rechtstür