



F5750

Antirutschband Anti-slip tape

Beschreibung : Selbstklebendes Antirutschband mit abriebfester und rutschhemmender Aluminiumoxid-Körnung.
description Self-adhesive anti-slip tape with abrasion-resistant and anti-slip aluminium oxide grit.




TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PVC-Folie / PVC-film
Gesamtdicke / total thickness	: 0,8 mm (ohne Liner / without liner)
Abdeckung / liner	: PE-beschichtetes Kraftpapier / PE-coated craft paper
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylate
Klebkraft / peel adhesion	: ≥ 4 N/cm ≥ 10 N/25mm
Oberflächenklebrigkeit / tack	: hoch / high
Reißkraft / tensile strength	: ≥ 24 N/cm ≥ 60 N/25mm
Reißdehnung / elongation	: ≥ 25 %
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Verarbeitungstemperatur / working temperature	: empfohlen / recommended $> 5^{\circ}\text{C}$
Farbe / colour	: weiß, gelb, schwarz, gelb-schwarz / white, yellow, black, yellow-black
Rollenlänge (Standard) / roll length (standard)	: 18 m
Kern \varnothing / core diameter	: 76 mm
Lagerstabilität / storage life 18°C / 55 % RF (Trocken / dry +5°C bis / up to + 25°C, UV-geschützt / UV-protected)	: 12 Monate / 12 months

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie DIN, AFERA, FINAT, PSTC oder internen Prüfmethode, die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on recognized specifications like DIN, AFERA, FINAT, PSTC or internal test methods, which may be presented on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

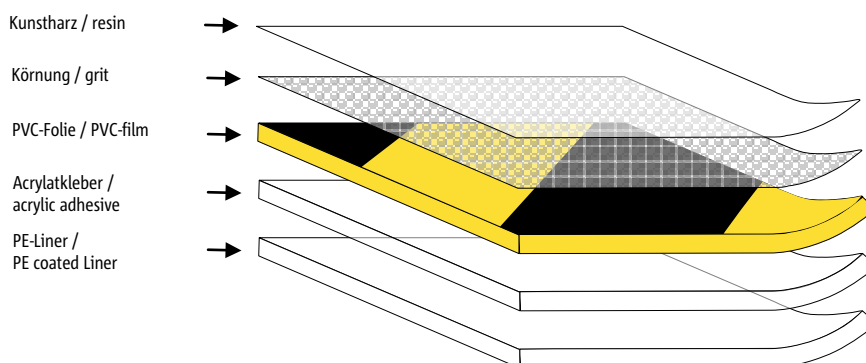

Anwendungen / Application

Permanente Verklebung für Rutschhemmung im Innen- und Außenbereich sowie zur Markierung von rutschgefährdeten Bereichen wie Treppen und Rampen.

Permanent bonding for slip resistance at inner and outdoor areas as well as for marking of areas liable to slips like stairs and ramps.

Farben / colours



Verpackungseinheiten / units per box

Rollenlänge / roll length 18 m

Bandbreite / roll width mm	50
Rollen pro Karton/rolls per box	4

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Other size on request

Stand 13.07.18

Hinweis: Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

Note: All technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.